
Steuerstationen der Serie **EL AC**

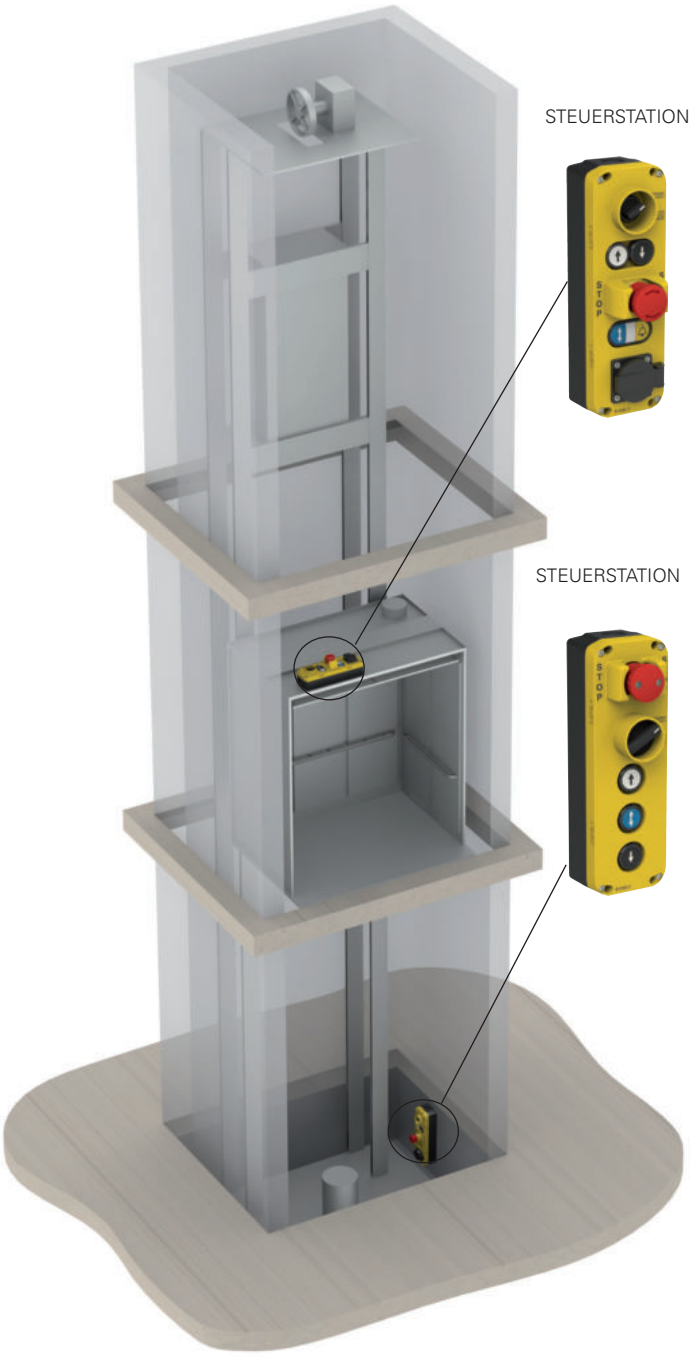

Einführung

Die Erfahrung und das Wissen, das in jahrzehntelanger Tätigkeit in der Automatisierungs- und Sicherheitstechnik erworben wurde, befähigt Pizzato Elettrica, auch in anderen Bereichen innovative Lösungen anzubieten, die maximale Zweckmäßigkeit und Flexibilität bei der Anwendung mit klarer Linienführung und Liebe zum Detail vereinen.

Die Steuerstationen für Aufzüge der Serie EL AC sind für die Bewegungssteuerung von Aufzügen während Inspektion und Wartung vorgesehen. In den Steuerstationen kommen die Melde- und Befehlsgeräte der Linie EROUND von Pizzato Elettrica zum Einsatz.

Normenkonformität zu EN 81-20 und EN 81-50

Die internationalen Normen EN 81-20 und EN 81-50 aktualisieren technische und sicherheitstechnische Vorschriften bestehender Normen und sind ein wichtiges Update für die Konstruktion und Installation von Aufzügen.

Die Produktpalette der EL Steuer- und Signalstationen erfüllt alle Anforderungen dieser Normen, so dass die Produkte vollständig konform sind.

Modularer Aufbau



Anzahl, Art und Anordnung der Bohrungen in den Steuerstationen zur Aufnahme von Geräten sind kundenseitig frei wählbar: Die Anzahl der möglichen realisierbaren Varianten ist sehr hoch.

Die unzähligen Optionen werden durch eine innovative Gussform mit modularen und austauschbaren Elemente ermöglicht (zum Patent angemeldet), die eine freie Anordnung der verschiedenen Löcher und Einhausungen für Geräte erlauben: die modulare Gussform ermöglicht die Herstellung des kompletten Deckels aus einem Stück in einem einzigen Guss.

Robustheit

Der Schutz der Geräte vor Stößen oder Tritten wird sowohl durch die seitlich abklappbare Schutzabdeckung (bei den damit ausgestatteten Ausführungen) als auch durch die Verwendung von versenkten Drucktasten gewährleistet, die nicht von der Oberfläche hervorstehen.

Die Verwendung von robusten Schutzkappen für besonders sperrige Bedienelemente, wie z. B. den Not-Halt-Taster oder den Wahlschalter, macht das Produkt auch in härtesten Umgebungen einsetzbar.



Halter für Steuerstation



Die Steuerstationen EL AC können mit der speziellen Halterung der Serie VE SF auch an der Wand montiert werden. Dieses Zubehör kommt dann zum Einsatz, wenn die Steuerstation an einem festen und sicheren Ort verwahrt werden soll, solange sie nicht vom Bediener benutzt wird.

Die verstärkte Struktur und Gestaltung der Aufnahme gewährleisten das einfache Einführen der Steuerstation, einen festen Halt und einen robusten Schutz derselben.

Bei vollständigem Einführen der Steuerstation in den Halter rastet diese hörbar ein und gibt dem Bediener somit Rückmeldung zur korrekten Positionierung. Eine Fehlpositionierung könnte dazu führen, dass die Steuerstation aus dem Halter fällt.

Umschalter und Wahlschalter



In den Steuerstationen der Serie EL AC können auf Wunsch statt der Wahlschalter auch Umschalter installiert werden.

Die Nockenschalter werden mit einem großen ergonomischen Wählknopf geliefert und sind in Ausführungen mit 2 oder 3 Raststellungen erhältlich. Sie können kundenspezifisch intern verschaltet und mit maximal 8 Kontakten ausgeführt werden.

Die zur Aufnahme der Schalter vorgesehenen Deckelformen bieten eine geeignete Einfassung mit Schutzmantel. Mit einer Dichtung unter dem Wählknopf erreicht der Schalter die Schutzart IP67.

Trittfest

Die Schutzabdeckung mit seitlichem Klappscharnier dient zum Schutz vor Staub und Schmutz sowie vor Stößen oder mechanischen Belastungen (bis max. 100 kg).

Die spezielle Form ermöglicht es auch im geschlossenen Zustand den Not-Halt-Taster zu bedienen, bietet aber gleichzeitig Schutz gegen versehentliches Besteigen der Steuerstation.



Der dadurch ausgeübte Druck wird durch die spezielle Formgebung der Schutzabdeckung über das Gehäuse abgeleitet und die integrierten Melde- und Befehlsgeräte werden nicht beansprucht.

Kundenspezifische Verdrahtung

Die Steuerstationen können mit kundenspezifischer Verdrahtung geliefert werden. Dabei kann der Kunde auch die zu verwendenden Kabel und Steckverbinder festlegen.

Durch diese zusätzliche Anpassung an die Kundenanforderungen kann die Steuerstation direkt installiert werden.




Ästhetisch

Basis und Schutzabdeckung der Steuerstation sind in der Formgebung so aufeinander abgestimmt, dass ein durchgehender Körper ohne hervorstehende Teile gebildet wird.

Damit wird der Einsatz auch dann möglich wenn ein ansprechendes Design gefordert wird, was immer häufiger der Fall ist wenn der Aufzugsschacht in Glas eingefasst und der Fahrkorb damit sichtbar ist.



Magnetsockel




Alle Steuerstationen der Serie EL AC können mit einem am Gehäuseboden untergebrachten Magnetsockel geliefert werden, so dass die Steuerstationen einfach und wieder abnehmbar auf Metalloberflächen befestigt werden können, ohne dass Bohrungen notwendig sind.

Die selbstklebenden Magnetsockel können auch nachträglich angebracht werden.

Elektrische Steckdose


Das Innere der Steckdose ist durch eine abnehmbare Abdeckung gegen unbeabsichtigten Kontakt geschützt.

Zur Erfüllung unterschiedlicher landesspezifischer Vorschriften ist sie in verschiedenen Ausführungen erhältlich.




Schutzabdeckung separat erhältlich

Für Ausführungen der Steuerstation mit mittig angeordnetem Not-Halt-Taster ohne Schutzmantel kann die Schutzabdeckung mit seitlichem Klappscharnier separat nachbestellt werden.

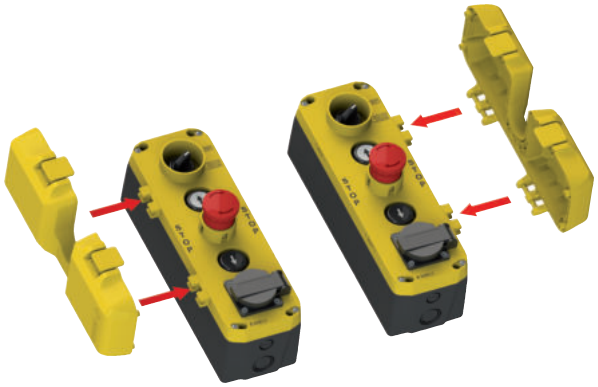

Zwei Höhen

Die Steuerstationen der Serie EL AC von Pizzato Elettrica sind sowohl mit hoher Basis (für 2 Kontaktebenen) als auch mit niedriger Basis (für 1 Kontaktebene) erhältlich, womit die Einsatzmöglichkeiten des Produkts erheblich erweitert werden.



2 Kontaktebenen



1 Kontaktebene

Laserbeschriftung




Pizzato Elettrica hat eine neues Laserbeschriftungssystem für die Steuerstationen der Serie EL AC eingeführt.

Mit diesem System, das ohne Siebdruck oder Etiketten auskommt, wird eine dauerhafte Beschriftung direkt auf dem Produkt aufgebracht.


Die möglichen Lasermarkierungen für die Steuerstationen der Serie EL AC werden nun durch Piktogramme und Symbole gemäß der Norm EN 81-20 ergänzt; auf Wunsch können die Steuerstationen auch mit Anzeigen, Symbolen und Logos individuell gestaltet werden.

Deckel ohne Basis

Die Steuerstationen der Serie EL AC sind auch als Deckel ohne Basis erhältlich, für den Einsatz der Steuerstation direkt an einer Wand oder in einem Schaltschrank.

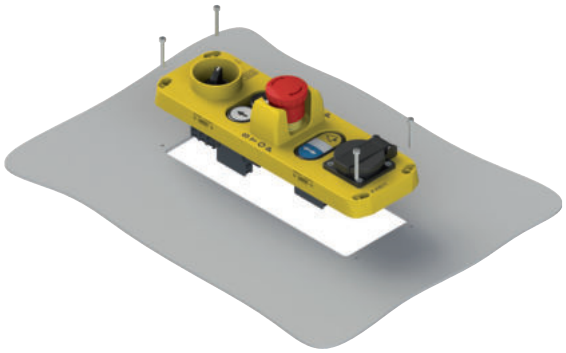


Auswahldiagramm

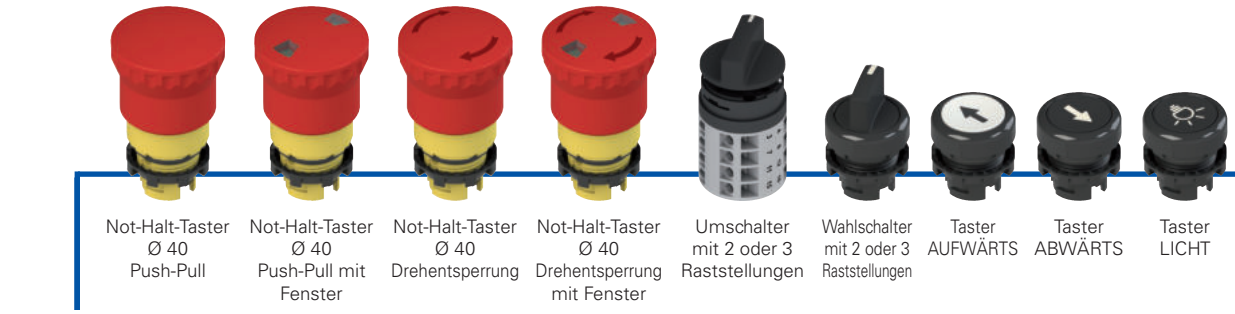


Not-Halt-Taster Ø 40 Push-Pull | Not-Halt-Taster Ø 40 Push-Pull mit Fenster | Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung | Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung mit Fenster | Umschalter mit 2 oder 3 Raststellungen | Wahlschalter mit 2 oder 3 Raststellungen | Taster AUFWÄRTS | Taster ABWÄRTS | Taster LICHT

TASTER UND SCHALTER

SCHUTZMÄNTEL FÜR TASTER UND SCHALTER

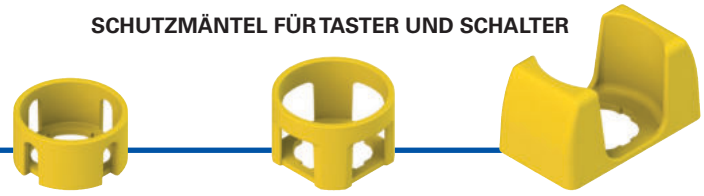


Niedriger Schutzmantel mit Fenster Ø40x20 mm | Hoher Schutzmantel mit Fenster Ø43x27 mm | Offener Schutzmantel 38x66x35 mm

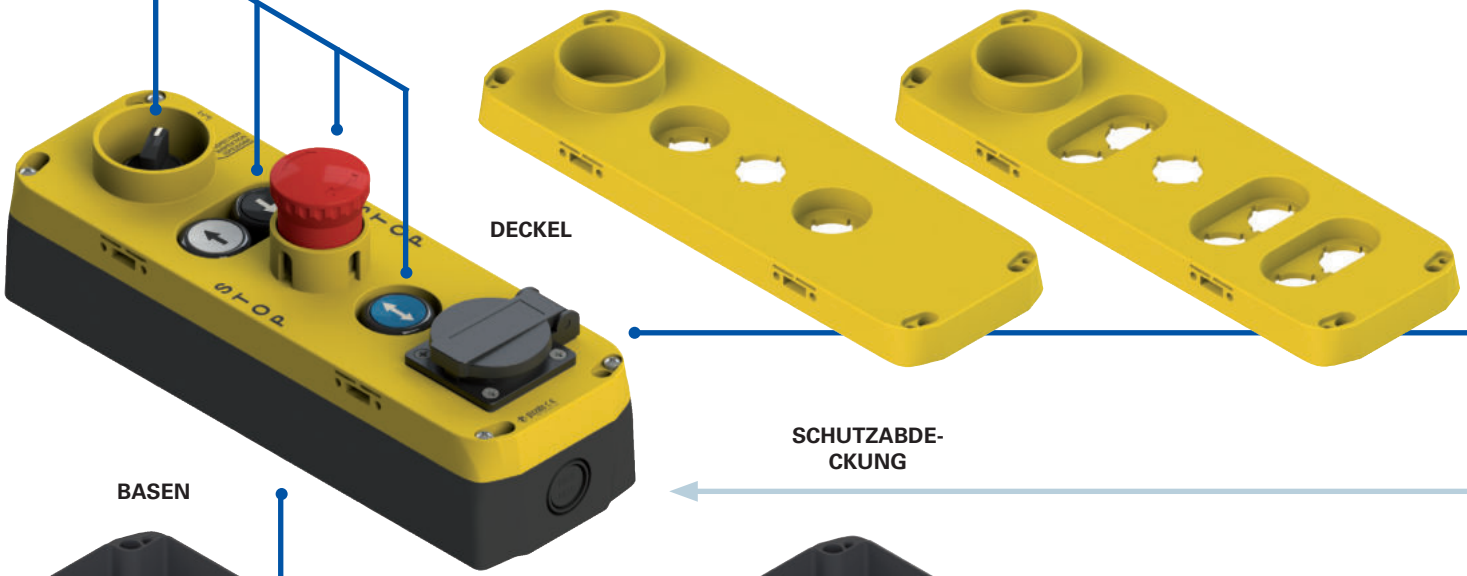

DECKEL

SCHUTZABDE-CKUNG

BASEN

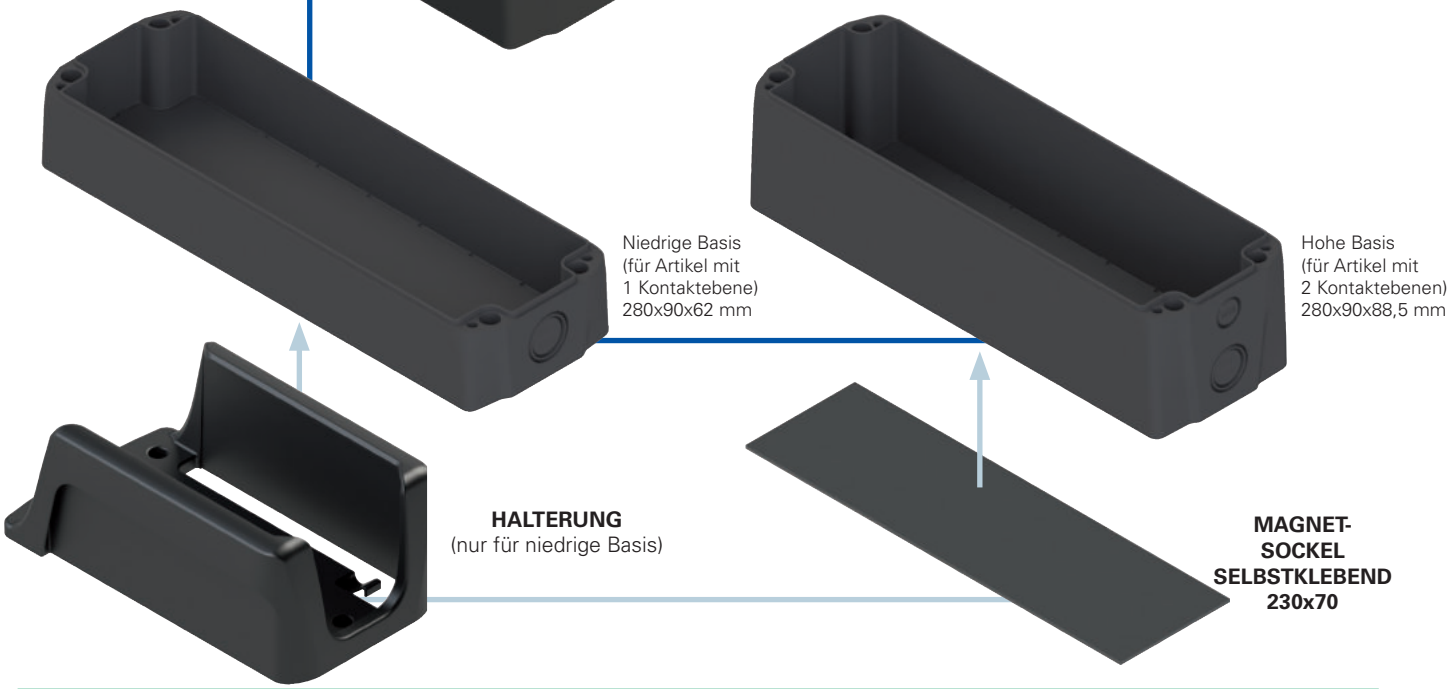

Niedrige Basis (für Artikel mit 1 Kontaktebene) 280x90x62 mm

Hohe Basis (für Artikel mit 2 Kontaktebenen) 280x90x88,5 mm

HALTERUNG
(nur für niedrige Basis)

MAGNET-SOCKEL SELBSTKLEBEND 230x70




Taster ALARM | Taster FREIGABE | Schlüsselwahlschalter mit 2 Stellungen | Doppeltaster AUFWÄRTS ABWÄRTS | Doppeltaster ALARM LICHT | Dreifachtaster FREIGABE ALARM LICHT | Dreifachtaster AUFWÄRTS ALARM ABWÄRTS | Vierfachtaster | Leuchtmelder | Akustischer Signalgeber | Leuchtring





STECKDOSEN

China/Australien | Europa Schuko | USA | Frankreich | England | Schweiz

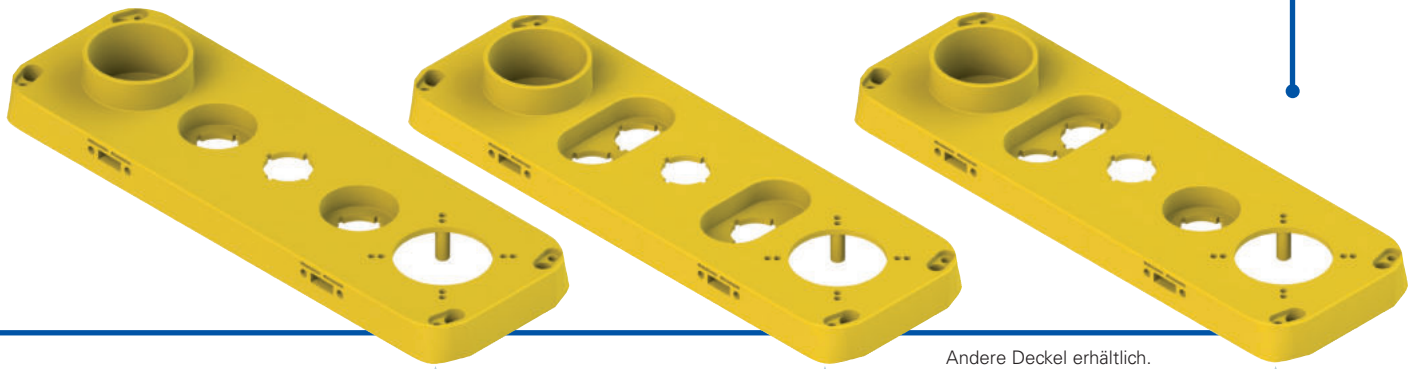

Andere Deckel erhältlich.
Siehe Seite 95.

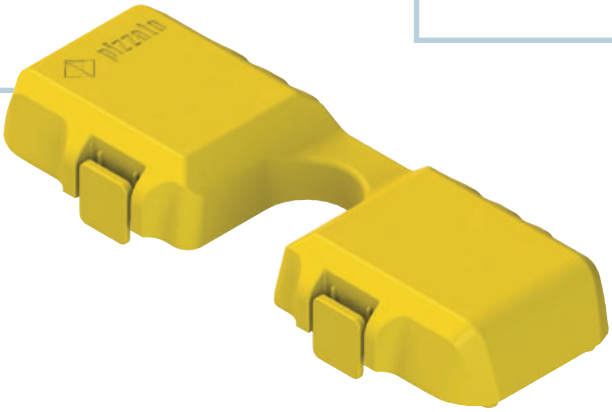



Interne Schutzabdeckung Steckdose

Produktoptionen

Zubehör separat erhältlich

Typenschlüssel

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

EL AC27010

Gehäuseform	
7	Basis 280 x 90 mm

Fortlaufende Konfigurationsnummer	
010	Konfiguration 010
011	Konfiguration 011
012	Konfiguration 012
...	...

Steuerstationen der Serie **EL AC**



Haupteigenschaften

- Verschiedene Konfigurationen lieferbar
- Mit trittfester Schutzabdeckung
- Schutzart IP54, IP65 oder IP67
- Innen- und Außenbefestigung
- Geräte bündig eingelassen oder mit Schutzmantel
- Landesspezifische Steckdosen

Gütezeichen Gehäuse:

EAC-Zulassung: RU C-IT.УТ03.B.00035/19

Gütezeichen Kontakteinheiten:

IMQ-Zulassung: CA02.04805
UL-Zulassung: E131787
CCC-Zulassung: 2021000305000106
EAC-Zulassung: RU C-IT.УТ03.B.00035/19

Technische Daten

Gehäuse

Stoßfestes, selbstverlöschendes, UV-beständiges und doppelt isoliertes Technopolymergehäuse: ⧈

Hohe Basis:
2 seitliche Vorprägungen für Durchführungen: M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT
2 seitliche Vorprägungen für Durchführungen: M16 - PG 11
6 Vorprägungen am Boden für Durchführungen: M20 - PG 13,5 - 1/2 NPT

Niedrige Basis:
2 seitliche Vorprägungen für Durchführungen: M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT
2 Vorprägungen am Boden für Durchführungen: M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT

Farbe der Basis:	Schwarz RAL 9005
Deckelfarbe:	Gelb RAL 1023 (Standard) Schwarz RAL 9005 (auf Anfrage)
Farbe der Schutzabdeckung:	Gelb RAL 1023 (Standard) Schwarz RAL 9005 (auf Anfrage)
Schraubenmaterial:	Verzinkter Stahl, Edelstahl auf Anfrage
Schutzart gemäß EN 60529:	IP54 (Standard) IP65 (auf Anfrage) IP67 (auf Anfrage) mit Kabelverschraubung mit größerem oder gleichem Schutzgrad

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur:	-25°C … +80°C
Anzugsmoment, Deckelschrauben:	1 … 1,4 Nm

Normenkonformität:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 60947-1, IEC 60204-1, IEC 60947-5-5, EN 60947-5-5, EN 60204-1, EN ISO 14119, IEC 60529, EN 60529, EN IEC 63000, EN 81-20, EN 81-50, UL 508, CSA 22.2 No.14.

⚠ Installation mit Personenschutzfunktion:

Verwenden Sie nur Kontakteinheiten mit dem Symbol ⊖. Der Sicherheits-Kreis wird immer an die NC-Kontakte angeschlossen (Öffnerkontakte: (1-2) gemäß EN 81-20 Abs. 5.11.2.2.1.

Entspricht folgenden Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU, RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Normenkonforme Zwangsöffnung der Kontakte:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

⚠ Soweit in diesem Kapitel nicht explizit aufgeführt, finden Sie Hinweise zur korrekten Installation und Anwendung aller Artikel auf Seite 133.

Elektrische Daten

Therm. Nennstrom (I_{th}):	10 A
Bemessungsisolationsspannung (U_i):	500 Vac/dc
Kurzschlussschutz:	Sicherung 10 A 500 V Typ gG/gL
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}):	8 kV
Verschmutzungsgrad:	3

Gebrauchskategorie


Wechselstrom: AC15 (50 … 60 Hz)

U_e (V)	24	48	120	250	400
I_e (A)	6	6	6	6	3

Gleichstrom: DC13

U_e (V)	24	48	125	250
I_e (A)	2,5	1,3	0,6	0,3

Selbstreinigende Kontakte mit erhöhter Zuverlässigkeit

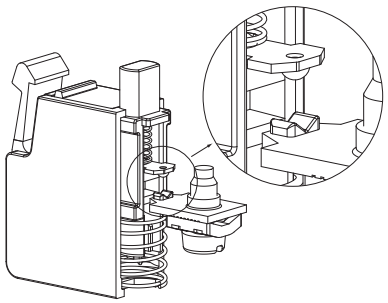

Selbstreinigende Kontakte in V-Form mit vierfachem Kontaktpunkt. Diese Kontaktform reduziert dank vier Kontaktpunkten drastisch die Wahrscheinlichkeit einer Fehlschaltung des Kontakts. Weiterhin wird die Zuverlässigkeit in staubiger Umgebung merklich erhöht (zum Patent angemeldet).

Zwangsöffnung

NC-Kontakteinheit für Sicherheits-Anwendungen, Kontakte mit Zwangsöffnung gemäß IEC 60947-5-1.

Eigenschaften gemäß UL

Electrical Ratings: A600 pilot duty (720 VA, 120-600 V ac)
Q300 pilot duty (69 VA, 125-250 V dc)

For contact block series E2 C provided with clamping screw terminals: use 60 or 75 °C copper (Cu) conductor and wire size range 14-20 AWG, stranded or solid. The terminal tightening torque of 7.1 Lb In (0.8 Nm).

For contact block series E2 C provided with screw less type terminals: use 60 or 75 °C copper (Cu) conductor and wire size range 16-24 AWG, stranded. These terminals are suitable also for stranded conductors prepared with ZMLF ferrules. Recommended stripping length: 8 mm.

Eigenschaften gemäß IMQ

Bemessungsisolationsspannung (U_i): 500 V
Thermischer Nennstrom im Freien (I_{th}): 10 A
Thermischer Nennstrom im Gehäuse (I_{the}): 10 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}):
– Schraubklemmen oder Lötanschluss 8 kV;
– Klemmen ohne Schrauben 6 kV.
Schutzart des Gehäuses:
– Klemmen mit oder ohne Schrauben IP20;
– Lötanschluss IP00;
– Schraubklemmen mit Staubschutz, nur Schalttafeleinbau IP20.

Klemmen mit oder ohne Schrauben, Lötanschluss
Gebrauchskategorie: AC15
Betriebsspannung (U_e): 400 Vac (50/60 Hz)
Betriebsstrom (I_e): 3 A
Bauformen des Kontaktelements: X, Y
Zwangsöffnung der Kontakte für Kontakteinheiten 01G, 01K
Normenkonformität: EN 60947-1, EN 60947-5-1, wesentliche Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

EL AC27029



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 3 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	4 NO	NORMAL 0 INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung, mit Schutzkappe	1NC	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

EL AC27433



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	1NC	
Schalter Ø 42 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+4NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	1NO+1NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	1NO+1NC	

EL AC27616



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Schalter Ø 42 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+2NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO+1NC	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO+1NC	
Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung, mit Schutzkappe	2NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ALARM bündig, tastend, gelb	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

EL AC27620



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+2NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	1NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ALARM erhaben, tastend, gelb	1NO	
Taster LICHT bündig, tastend, schwarz	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

EL AC27615



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	1NC	
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+2NC	NORMAL INSPEKTION
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Akustischer Signalgeber mit Dauerton Schallaustrittsöffnung, schwarz	24Vac/dc	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

EL AC27617



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung mit Fenster, mit Schutzkappe	1NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster LICHT bündig, tastend, schwarz	1NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+2NC	NORMAL INSPEKTION
Kurzer Wählhebel 3 Stellungen, schwarz, mit Schutzmantel, links tastend, rastend, rechts tastend	2NO	0

EL AC27622



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	1NC	
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Schalter Ø 42 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+2NC	NORMAL INSPEKTION
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ALARM bündig, tastend, gelb	1NO	
Leuchtring WEISS Dauerlicht weiß 5 LUX	24 Vac/dc	LED
Akustischer Signalgeber mit Dauerton Schallaustrittsöffnung, schwarz	24 Vac/dc	

EL AC27619



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	3NO+3NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO+1NC	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO+1NC	
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	2NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	2NO	
Taster ALARM bündig, tastend, gelb	1NO	

EL AC27618



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	3NO+3NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	2NC	
Taster LICHT bündig, tastend, schwarz	1NO	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

Steuerstationen der Serie **EL AC**

EL AC27025



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	3NO+3NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung, mit Schutzkappe	1NC	
Taster ALARM bündig, tastend, gelb	1NO	
Taster LICHT bündig, tastend, schwarz	1NO	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	2NO	
Kurzer Wählhebel 3 Stellungen, schwarz, links tastend, rastend, rechts tastend	2NO	0

EL AC27613



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Schalter Ø 42 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	3NO+3NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	1NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

EL AC27058



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	3NO+3NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO+1NC	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO+1NC	
Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung, mit Schutzkappe	1NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ALARM erhaben, tastend, gelb	1NO	
Taster LICHT bündig, tastend, schwarz	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

EL AC27048



GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+2NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO+1NC	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO+1NC	
Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung, mit Schutzkappe	2NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ALARM bündig, tastend, gelb	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	

EL AC27623




GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Schalter Ø 42 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	2NO+2NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Not-Halt-Taster Ø 40 Drehentsperrung, mit Schutzkappe	2NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ALARM bündig, tastend, gelb	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	


EL AC27614





GERÄTE	KONTAKTE	SCHALTBILD
Kurzer Wählhebel 2 Raststellungen, schwarz, mit Schutzmantel	3NO+3NC	NORMAL INSPEKTION
Taster AUFWÄRTS bündig, tastend, weiß	2NO	
Taster ABWÄRTS bündig, tastend, schwarz	2NO	
Not-Halt-Taster Ø 40 Druckentsperrung, mit Fenster, mit Schutzmantel	2NC	
Taster FREIGABE bündig, tastend, blau	1NO	
Taster ALARM bündig, tastend, gelb	1NO	
Schukosteckdose 16 A 250 Vac mit interner Sicherung	/	


Abmessungen der Gehäuse für Aufzüge Serie EL AC27••• mit niedriger Basis




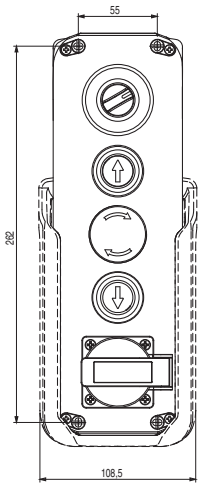


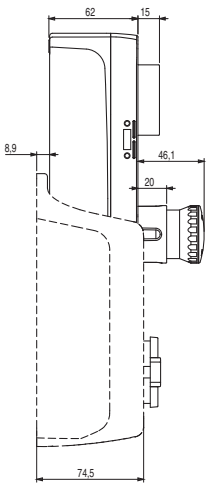


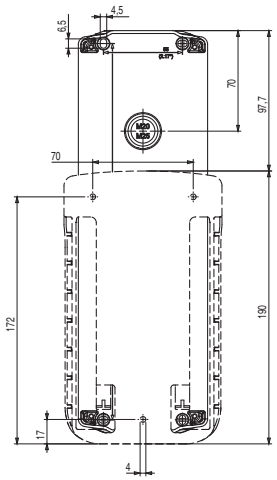

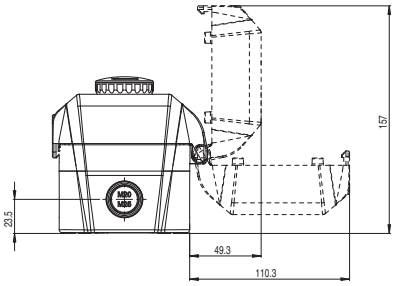

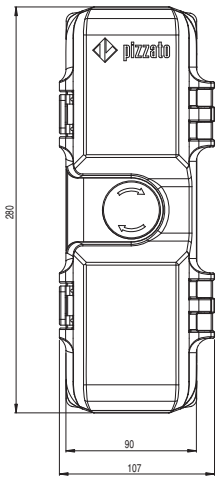

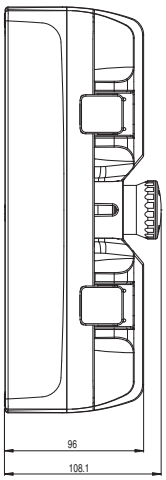


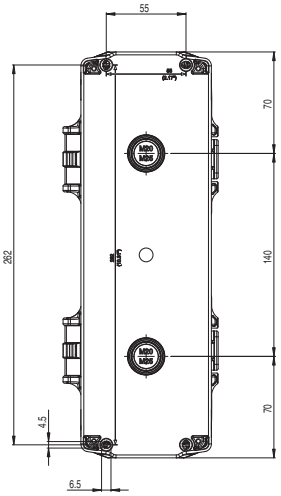


Alle Maße in den Zeichnungen in mm

→ 2D- und 3D-Dateien abrufbar unter **www.pizzato.com**

Abmessungen der Gehäuse für Aufzüge Serie EL AC27••• mit hoher Basis

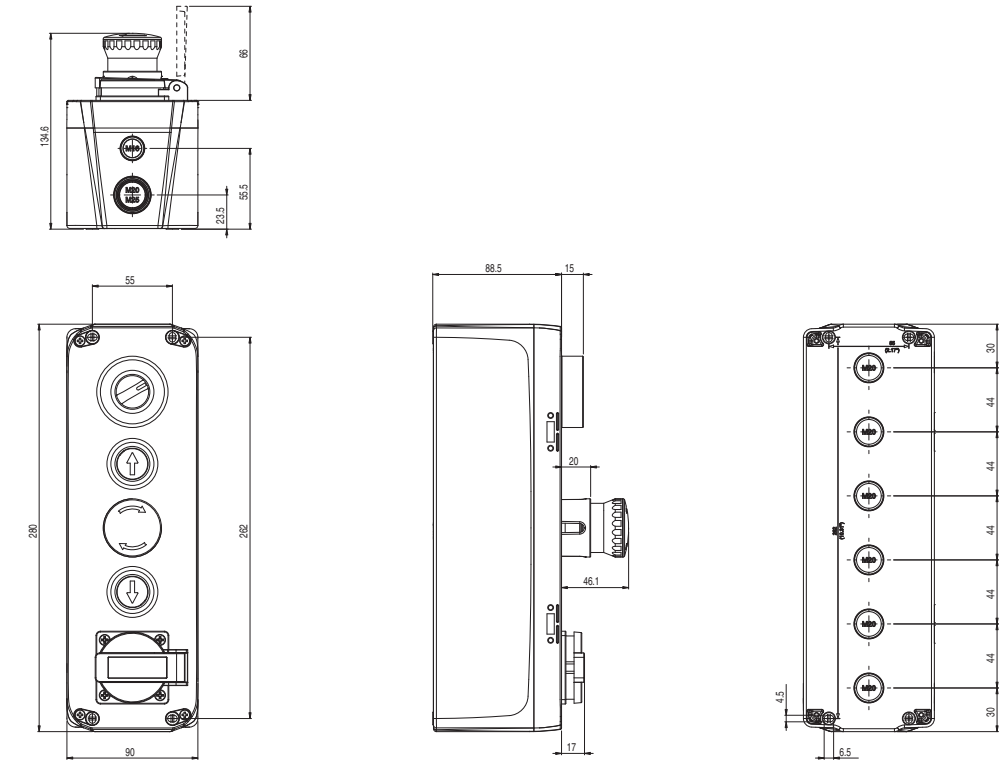

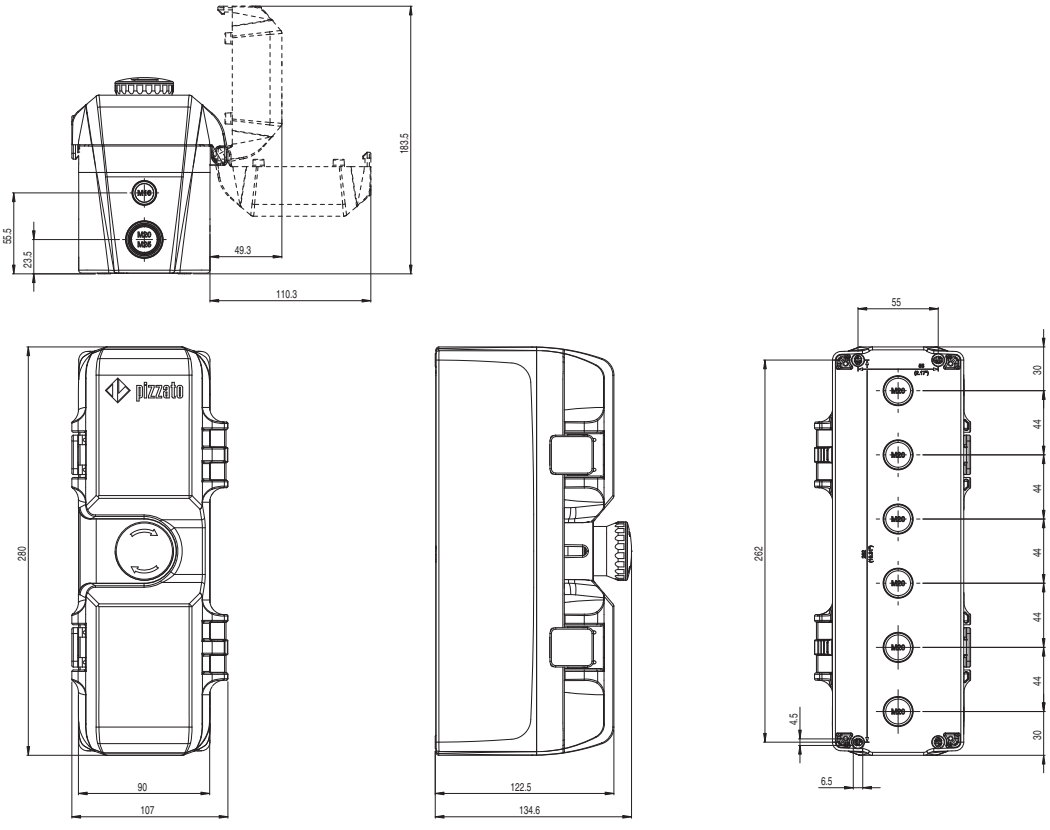

Alle Maße in den Zeichnungen in mm

➔ 2D- und 3D-Dateien abrufbar unter **www.pizzato.com**

Auswahltabelle Deckel Serie EL AC (Ausführungen für Wahlschalter)

ACHTUNG: Der interne Code bezeichnet keinen Artikel. Lose Deckel stehen nicht zum Verkauf zur Verfügung.

					
interner Code	25001	25068	25074	25075	25076

					
interner Code	25081	25103	25116	25125	25129

			
interner Code	25146	25150	25154

Auswahltabelle Deckel Serie EL AC (Ausführungen für Umschalter)

ACHTUNG: Der interne Code bezeichnet keinen Artikel. Lose Deckel stehen nicht zum Verkauf zur Verfügung.

					
interner Code	25138	25153	25162	25183	25190

Auswahltabelle Deckel Serie EL AC (Ausführungen für Wahlschalter)

ACHTUNG: Der interne Code bezeichnet keinen Artikel. Lose Deckel stehen nicht zum Verkauf zur Verfügung.

					
interner Code	25060	25101	25118	25119	25120

Auswahltabelle Deckel Serie EL AC (Ausführungen für Umschalter)

ACHTUNG: Der interne Code bezeichnet keinen Artikel. Lose Deckel stehen nicht zum Verkauf zur Verfügung.

	
interner Code	25163