
Boîtiers d'inspection série **EL AC**

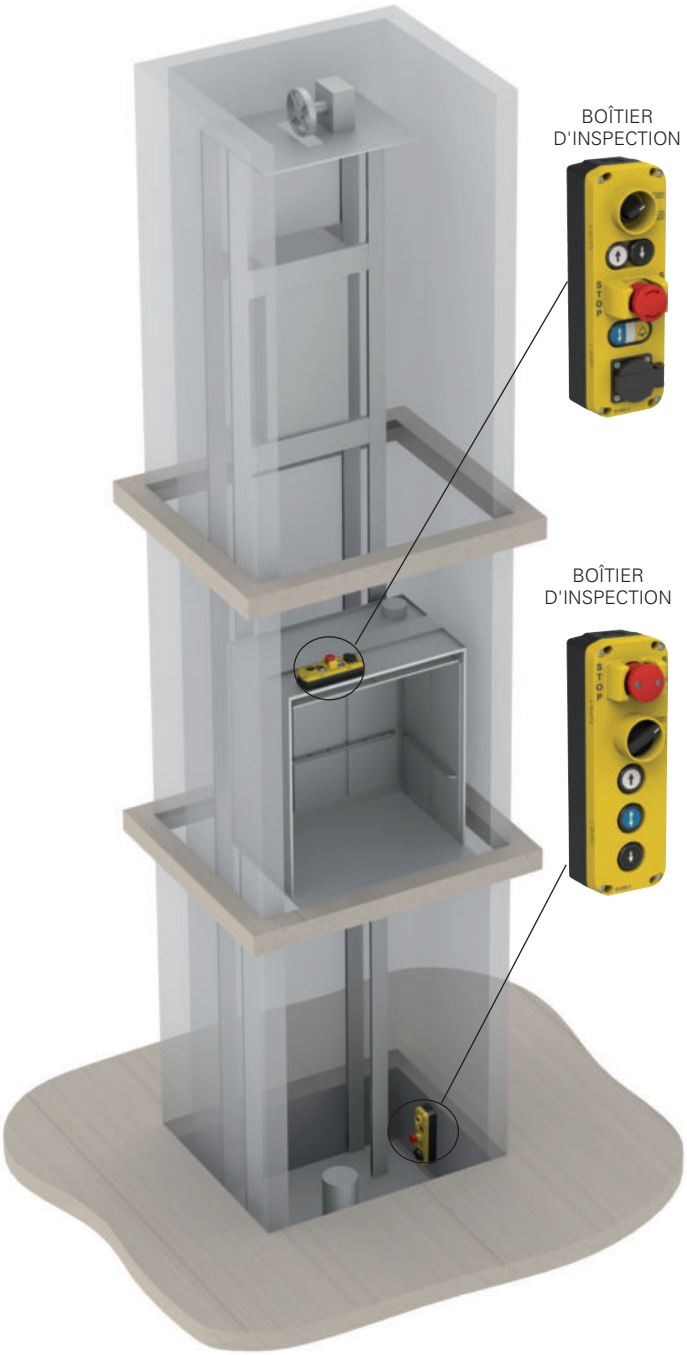

Introduction

L'expérience et les connaissances acquises au cours de décennies d'activité dans le monde de l'automatisation et de la sécurité permettent à Pizzato Elettrica de proposer, même dans d'autres secteurs, des solutions innovantes combinant une fonctionnalité et une flexibilité d'utilisation maximales, avec une esthétique claire et un soucis du détail.

Issus de ces objectifs, les boîtiers d'inspection pour ascenseurs de la série EL AC sont conçus pour la commande du mouvement des ascenseurs pendant les opérations de contrôle et d'entretien et utilisent des dispositifs de commande et de signalisation de la ligne EROUND de Pizzato Elettrica.

Conformité aux normes EN 81-20 et EN 81-50

Les normes internationales EN 81-20 et EN 81-50 actualisent les réglementations techniques et de sécurité des normes existantes et constituent une mise à jour importante pour la conception et l'installation des ascenseurs.

La gamme de boîtiers d'inspection et de dispositifs de signalisation EL répond à toutes les exigences de ces normes afin que les produits soient entièrement conformes.

Modularité



La disposition et le type des trous dans les boîtiers d'inspection peuvent être librement configurés par le client, le nombre de variantes possible est très élevé.

Ces différentes options sont rendues possibles grâce à un moule innovant composé d'éléments modulaires et interchangeables (brevet déposé) qui laisse toute liberté quant à la disposition des trous et des logements pour dispositifs : ce moule modulaire permet de produire le couvercle complet d'une seule pièce, en seule coulée.

Solidité

La protection des dispositifs contre les chocs et le piétinement est garantie tant par la présence du couvercle de protection rabattable (dans les versions qui en sont équipées), que par le choix d'utiliser des boutons-poussoirs encastrés qui donc ne dépassent pas de la surface du boîtier d'inspection.

En outre, la présence de gardes robustes pour les auxiliaires de commande particulièrement encombrants tels que le bouton d'arrêt d'urgence ou le sélecteur, rend le produit utilisable dans des conditions ambiantes difficiles.



Porte-boîtier



Les boîtiers d'inspection EL AC peuvent également être fixés au mur à l'aide du porte-boîtier spécial de la série VE SF, un accessoire adapté à toutes les situations dans lesquelles le boîtier doit être stocké dans un endroit fixe et sûr quand il n'est pas utilisé par l'opérateur.

La structure renforcée et le la conception du porte-boîtier assurent une insertion facile du boîtier d'inspection, son maintien solide et sa protection robuste.

Lorsque le boîtier est complètement inséré dans le support, il s'enclenche de manière audible et donne à l'opérateur un retour d'information sur le positionnement correct. Un désalignement peut entraîner la chute du boîtier d'inspection hors de son support.

Commutateur et sélecteur



Les boîtiers d'inspection de la série EL AC peuvent être équipés sur demande d'un commutateur à la place des sélecteurs.

Les commutateurs à cames sont fournis avec une grande poignée ergonomique et sont disponibles en version 2 ou 3 positions. Ils peuvent être câblés en interne selon les spécifications du client et sont disponibles avec un maximum de 8 contacts.

Les couvercles conçus pour le logement des commutateurs constituent un support approprié avec garde de protection. Avec un joint en place sous la poignée, le commutateur garantit un degré de protection IP67.

À l'épreuve des piétinements

Le couvercle de protection avec charnière latérale a la double fonction de protéger les appareils de la poussière et de la saleté ainsi que des chocs ou des contraintes mécaniques (jusqu'à 100 kg maximum).

Sa forme spéciale permet d'actionner librement le bouton d'urgence, tout en offrant une protection si par exemple un technicien d'entretien mal avisé devait malencontreusement marcher sur le boîtier d'inspection.



Grâce à la forme spéciale du couvercle de protection, la pression exercée est dispersée sur le boîtier d'inspection et les dispositifs de signalisation et de commande intégrés ne sont pas sollicités.

Câblage personnalisé

Les boîtiers d'inspection peuvent être fournis câblés, avec un câblage réalisé selon les spécifications du client tant pour les câbles à utiliser que pour les connecteurs.

Cette personnalisation supplémentaire selon les exigences du client rend les boîtiers d'inspection prêts pour l'installation finale.




Esthétique

La forme de la base et celle du couvercle de protection du boîtier d'inspection sont ajustées l'une à l'autre de manière à constituer un seul corps sans éléments saillants.

Ceci permet son utilisation dans les cas, de plus en plus fréquents, où l'on vise à un design attrayant, notamment pour les structures utilisant de grandes surfaces vitrées où la cabine est visible.



Plaques magnétiques




Tous les boîtiers d'inspection de la série EL AC peuvent être équipés d'une plaque magnétique ajoutée au fond du boîtier qui permet d'accrocher les boîtiers d'inspection à des parois ou à des surfaces métalliques de manière amovible et sans faire de trous.

Les plaques mécaniques adhésives peuvent être ajoutées ultérieurement.

Prise électrique


La partie intérieure de la prise électrique est protégée contre les risques de contact accidentel au moyen d'un couvercle amovible.

La prise est disponible de différents types, pour une adaptation parfaite aux normes en vigueur dans le pays où l'ascenseur est installé.




Couvercle de protection disponible séparément

Pour les versions des boîtiers d'inspection avec bouton d'urgence en position centrale sans gaine dépassant, le couvercle de protection à charnière latérale peut être commandé séparément du boîtier d'inspection.

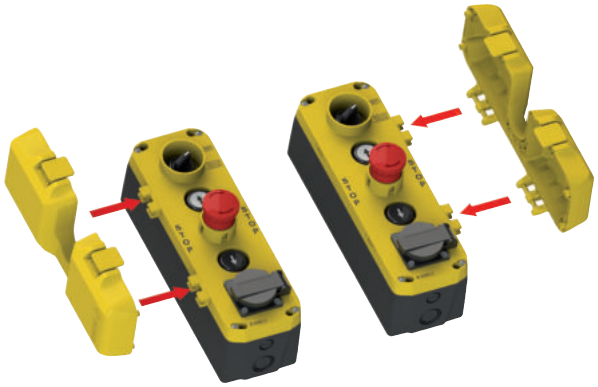

Deux hauteurs

Les boîtiers d'inspection de la série EL AC de Pizzato Elettrica sont disponibles avec une base haute (pour 2 niveaux de contacts) ou une base basse (pour 1 niveau de contacts) ce qui augmente considérablement les possibilités d'application du produit.



2 niveaux de contacts



1 niveau de contacts

Marquage LASER



Pizzato Elettrica a introduit un nouveau système de marquage LASER pour les boîtiers d'inspection de la série EL AC.

Grâce à ce système qui exclut l'utilisation de tampographie ou d'étiquettes, le marquage sur le produit est indélébile et durable.

Le marquage laser des boîtiers d'inspection de la série EL AC est désormais complété par des pictogrammes et des symboles conformes à la norme EN 81-20 ; les boîtiers d'inspection peuvent également être personnalisés sur demande avec des indications, symboles et logos.

Couvercle sans base

Les boîtiers d'inspection de la série EL AC sont également disponibles en version avec couvercle sans base pour les cas où il est nécessaire de fixer le boîtier d'inspection directement à une paroi ou à un tableau électrique.


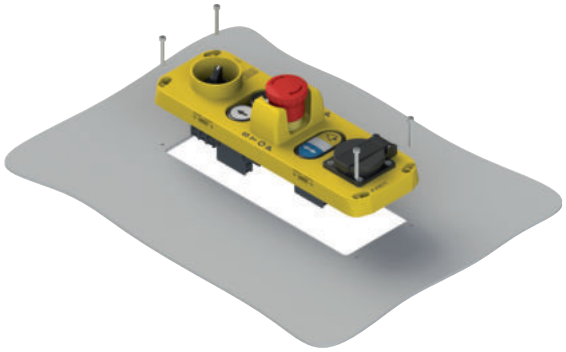


Diagramme de sélection

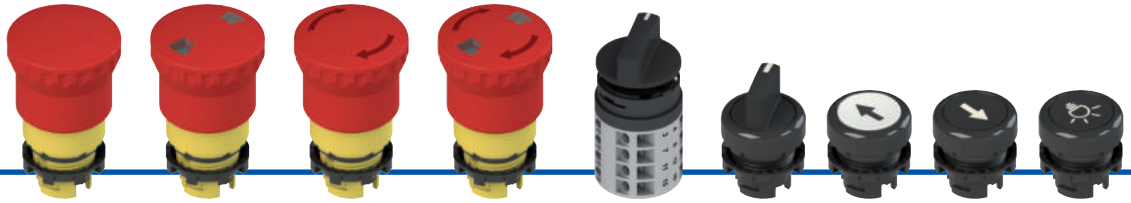

Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 push pull

Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 push pull à fenêtre

Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage par rotation

Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage par rotation à fenêtre

Commutateur à 2 ou 3 positions à accrochage

Sélecteur à 2 ou 3 positions à accrochage

Bouton MONTÉE

Bouton DESCENTE

Bouton LUMIÈRE

BOUTONS ET COMMUTATEURS

GAINES POUR LES ACTIONNEURS




Garde à fenêtre basse Ø40x20 mm

Garde à fenêtre haute Ø43x27 mm

Garde ouverte 38x66x35 mm




COUVERCLES

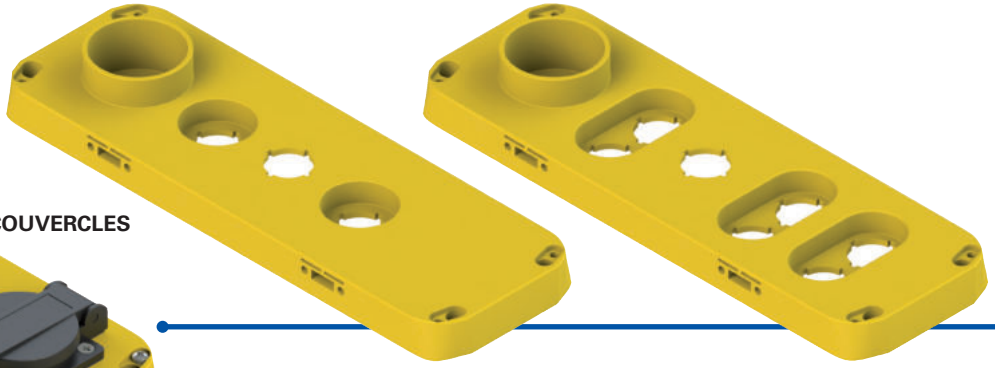


PROTECTION


BASES

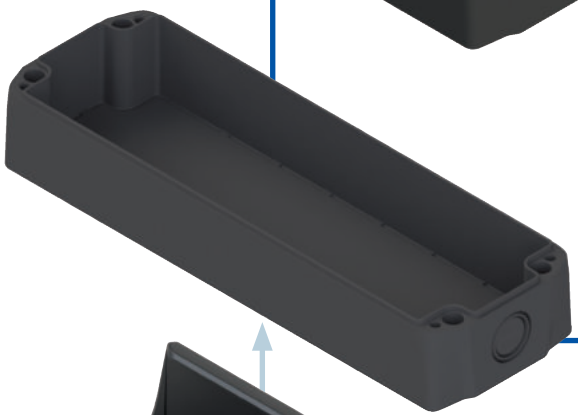


Base basse (pour les articles avec 1 niveau de contacts) 280x90h62 mm

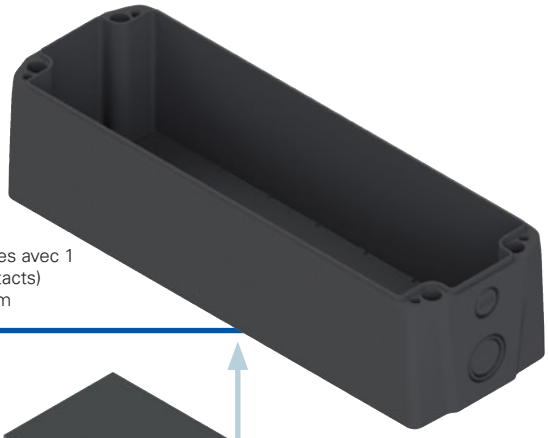


Base haute (pour les articles avec 2 niveaux de contacts) 280x90h88,5 mm

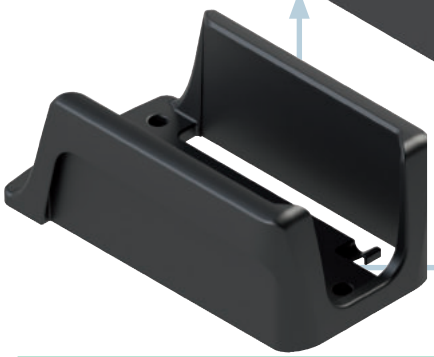

PORTE-BOÎTIER (seulement pour la base basse)

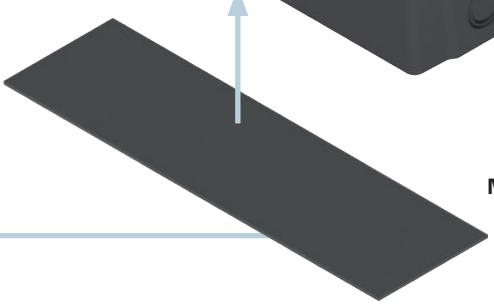

PLAQUE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE 230x70

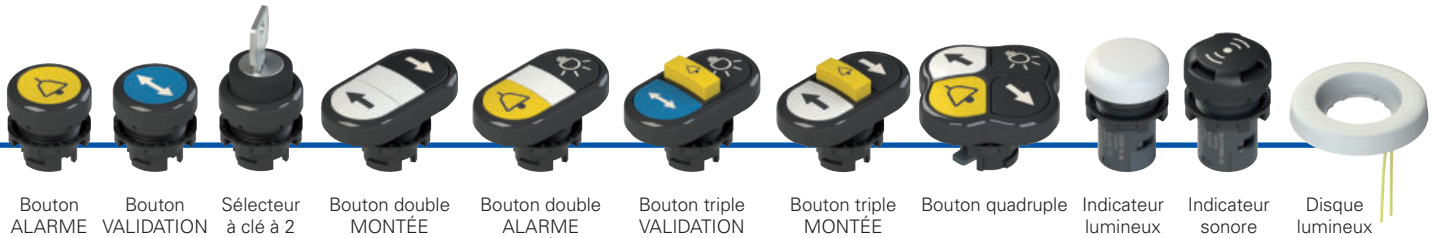


Bouton ALARME | Bouton VALIDATION | Sélecteur à clé à 2 positions | Bouton double MONTÉE DESCENTE | Bouton double ALARME LUMIÈRE | Bouton triple VALIDATION ALARME LUMIÈRE | Bouton triple MONTÉE ALARME DESCENTE | Bouton quadruple | Indicateur lumineux | Indicateur sonore | Disque lumineux


PRISES




Chine/Australie | Europe schuko | USA | France | Angleterre | Suisse

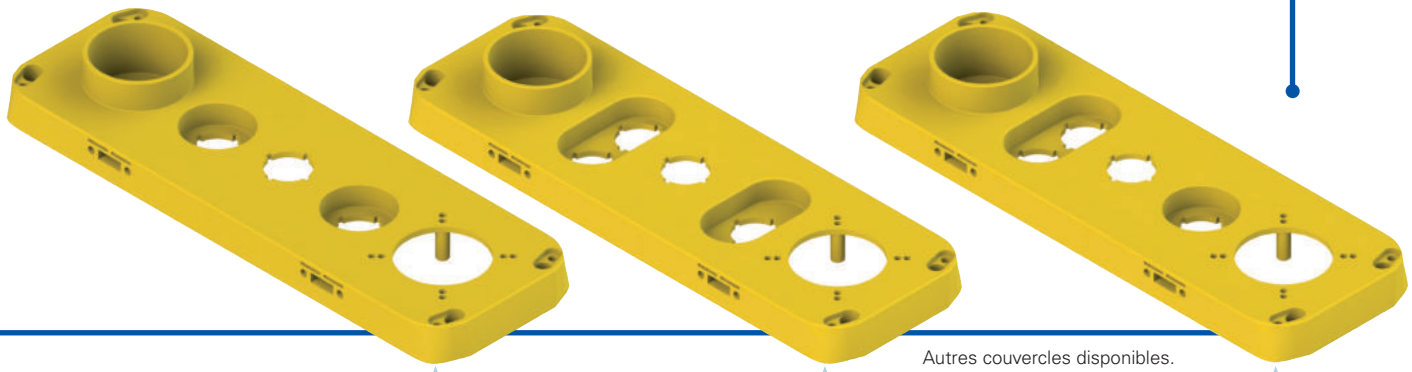

Autres couvercles disponibles.
Voir page 95.

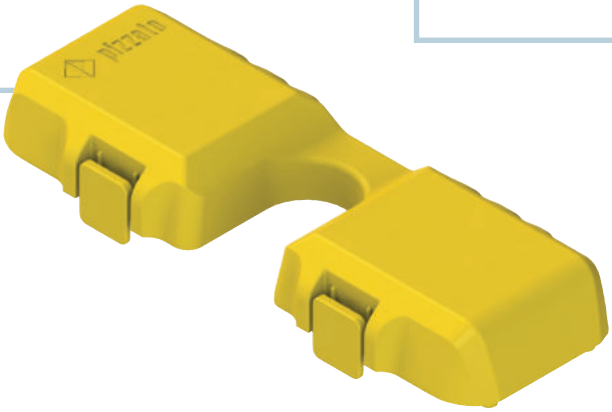



Protection interne de la prise

options du produit

accessoire vendu séparément

Structure du code

Attention ! La possibilité de combiner les numéros de référence n'implique pas la disponibilité effective des produits. Contacter notre bureau de distribution.

EL AC27010

Forme du boîtier	
7	base 280 x 90 mm

Numéro consécutif de configuration	
010	configuration 010
011	configuration 011
012	configuration 012
...	...

Boîtiers d'inspection série **EL AC**



Caractéristiques principales
- Nombreux configurations disponibles
- Avec protection résistant au piétinement
- Degré de protection IP54, IP65 ou IP67
- Fixation interne et externe
- Dispositifs encastrés ou avec garde de protection
- Prise électrique personnalisable

Labels de qualité du boîtier :

Homologation EAC : RU C-IT.УТ03.B.00035/19

Labels de qualité du bloc de contact :

Homologation IMQ : CA02.04805
Homologation UL : E131787
Homologation CCC : 2021000305000106
Homologation EAC : RU C-IT.УТ03.B.00035/19

Caractéristiques techniques

Boîtier

Boîtier en technopolymère anti-choc autoextinguible, résistant aux rayons UV et à double isolation : ⧈

Base haute :
- 2 entrées latérales à défoncement : M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT
- 2 entrées latérales à défoncement : M16 - PG 11
- 6 entrées inférieures à défoncement : M20 - PG 13,5 - 1/2 NPT

Base basse :
- 2 entrées latérales à défoncement : M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT
- 2 entrées inférieures à défoncement : M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT

Couleur de la base : Noir RAL 9005
Couleur du couvercle : Jaune RAL 1023 (standard), Noir RAL 9005 (sur demande)
Couleur du couvercle de protection : Jaune RAL 1023 (standard), Noir RAL 9005 (sur demande)
Matériau vis : Acier galvanisé, acier inox sur demande
Degré de protection selon EN 60529 : IP54 (standard), IP65 (sur demande), IP67 (sur demande) avec presse-étoupe de degré de protection égal ou supérieur

Généralités

Température ambiante : -25°C … +80°C
Couple de serrage vis couvercle : 1 … 1,4 Nm

Conformité aux normes :

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 60947-1, IEC 60204-1, IEC 60947-5-5, EN 60947-5-5, EN 60204-1, EN ISO 14119, IEC 60529, EN 60529, EN IEC 63000, EN 81-20, EN 81-50, UL 508, CSA 22.2 No.14.

⚠ Installation avec fonction de protection des personnes :

Utilisez uniquement des blocs de contact portant le symbole ⊖. Conformément à la norme EN 81-20 paragraphe 5.11.2.2.1, le circuit de sécurité doit toujours être relié avec les contacts NC (contacts normalement fermés : 1-2).

Conformité aux exigences requises par :

Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive CEM 2014/30/UE, Directive Ascenseurs 2014/33/UE, Directive RoHS 2011/65/UE.

Ouverture forcée des contacts conformément aux normes :

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

⚠ Quand elles ne figurent pas expressément dans ce chapitre, voir les consignes relatives à la bonne installation et la bonne utilisation de tous les articles données à la page 133.

Caractéristiques électriques

Courant thermique (I_{th}) :	10 A
Tension nominale d'isolement (U_i) :	500 Vac/dc
Protection contre les courts-circuits :	fusible 10 A 500 V type gG/gL
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) :	8 kV
Degré de pollution :	3

Catégorie d'utilisation


Courant alternatif : AC15 (50 … 60 Hz)

U_e (V)	24	48	120	250	400
I_e (A)	6	6	6	6	3

Courant continu : DC13

U_e (V)	24	48	125	250
I_e (A)	2,5	1,3	0,6	0,3

Contacts autonettoyants à fiabilité élevée

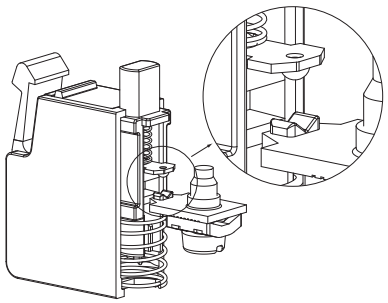

Contacts autonettoyants en V à quadruple point d'appui. Grâce à la présence du quadruple point d'appui, ce type de forme permet de réduire considérablement la probabilité d'erreur de commutation du contact. De plus, cela améliore considérablement la fiabilité en cas de présence de poussière (brevet déposé).

Ouverture forcée

Bloc de contact NC adapté aux applications de sécurité avec contacts à ouverture forcée selon IEC 60947-5-1.

Caractéristiques homologuées par UL

Electrical Ratings: A600 pilot duty (720 VA, 120-600 V ac)
Q300 pilot duty (69 VA, 125-250 V dc)

For contact block series E2 C provided with clamping screw terminals: use 60 or 75 °C copper (Cu) conductor and wire size range 14-20 AWG, stranded or solid. The terminal tightening torque of 7.1 Lb In (0.8 Nm).

For contact block series E2 C provided with screw less type terminals: use 60 or 75 °C copper (Cu) conductor and wire size range 16-24 AWG, stranded. These terminals are suitable also for stranded conductors prepared with ZMLF ferrules. Recommended stripping length: 8 mm.

Caractéristiques homologuées par IMQ


Tension nominale d'isolement (U_i) : 500 V
Courant thermique à l'air libre (I_{th}) : 10 A
Courant thermique sous enveloppe (I_{the}) : 10 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) :
- Bornes à vis ou bornes à souder 8 kV ;
- Bornes sans vis 6 kV.

Degré de protection de l'enveloppe :
- Bornes à vis ou bornes sans vis IP20 ;
- Bornes à souder IP00 ;
- Bornes à vis avec protection contre la poussière, seulement montage sur panneau IP20.

Bornes : bornes à vis, à souder, sans vis
Catégorie d'utilisation : AC15
Tension d'utilisation (U_e) : 400 Vac (50/60 Hz)
Courant d'utilisation (I_e) : 3 A
Formes de l'élément de contact : X, Y
Ouverture forcée des contacts sur blocs de contact 01G, 01K
Conformité aux normes : EN 60947-1, EN 60947-5-1, exigences fondamentales de la Directive Basse Tension 2014/35/UE.


EL AC27029



	DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
	**Sélecteur à levier court** 3 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	4 NO	NORMAL 0 INSPECTION
	**Bouton MONTÉE** affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
	**Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40** déverrouillage par rotation, avec garde	1NC	
	**Bouton DESCENTE** affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
	**Prise Schuko 16A 250 Vac** avec protection interne	/	


EL AC27433



	DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
	**Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40** déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	1NC	
	**Commutateur de Ø 42** 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+4NC	NORMAL INSPECTION
	**Bouton MONTÉE** affleurant, à impulsion, couleur blanche	1NO+1NC	
	**Bouton VALIDATION** affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
	**Bouton DESCENTE** affleurant, à impulsion, couleur noire	1NO+1NC	

EL AC27616



	DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
	**Commutateur de Ø 42** 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
	**Bouton MONTÉE** affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO+1NC	
	**Bouton DESCENTE** affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO+1NC	
	**Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40** déverrouillage par rotation, avec garde	2NC	
	**Bouton VALIDATION** affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
	Bouton ALARME affleurant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
	**Prise Schuko 16A 250 Vac** avec protection interne	/	

Boîtiers d'inspection série **EL AC**

EL AC27620



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	1NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Bouton ALARME dépassant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
Bouton LUMIÈRE affleurant, à impulsion, couleur noire	1NO	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	

EL AC27615



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	1NC	
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Indicateur sonore continu verrine avec perçage, couleur noire	24Vac/dc	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	

EL AC27617



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage par rotation, à fenêtre, avec garde	1NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton LUMIÈRE affleurant, à impulsion, couleur noire	1NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Sélecteur à levier court 3 positions, couleur noire, avec garde, impulsion à gauche, accrochage, impulsion à droite	2NO	0

EL AC27622



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	1NC	
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Commutateur de Ø 42 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Bouton ALARME affleurant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
Disque lumineux BLANC lumière fixe blanche 5 lux	24 Vac/dc	LED
Indicateur sonore continu verrine avec perçage, couleur noire	24 Vac/dc	

EL AC27619



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO+1NC	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO+1NC	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	2NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	2NO	
Bouton ALARME affleurant, à impulsion, couleur jaune	1NO	

EL AC27618



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	2NC	
Bouton LUMIÈRE affleurant, à impulsion, couleur noire	1NO	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	

Boîtiers d'inspection série **EL AC**

EL AC27025



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage par rotation, avec garde	1NC	
Bouton ALARME affleurant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
Bouton LUMIÈRE affleurant, à impulsion, couleur noire	1NO	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	2NO	
Sélecteur à levier court 3 positions, couleur noire, impulsion à gauche, accrochage, impulsion à droite	2NO	0

EL AC27613



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Commutateur de Ø 42 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	1NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	

EL AC27058



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO+1NC	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO+1NC	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage par rotation, avec garde	1NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Bouton ALARME dépassant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
Bouton LUMIÈRE affleurant, à impulsion, couleur noire	1NO	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	

EL AC27048



DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO+1NC	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO+1NC	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage par rotation, avec garde	2NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Bouton ALARME affleurant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	

EL AC27623




DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Commutateur de Ø 42 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage par rotation, avec garde	2NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Bouton ALARME affleurant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	


EL AC27614





DISPOSITIFS	CONTACTS	SCHÉMA
Sélecteur à levier court 2 positions à accrochage, couleur noire, avec garde	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Bouton MONTÉE affleurant, à impulsion, couleur blanche	2NO	
Bouton DESCENTE affleurant, à impulsion, couleur noire	2NO	
Bouton d'arrêt d'urgence Ø 40 déverrouillage push-pull, à fenêtre, avec garde	2NC	
Bouton VALIDATION affleurant, à impulsion, couleur bleue	1NO	
Bouton ALARME affleurant, à impulsion, couleur jaune	1NO	
Prise Schuko 16A 250 Vac avec protection interne	/	


Dimensions des boîtiers pour ascenseurs série EL AC27••• avec base basse




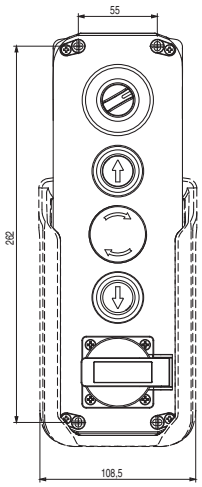


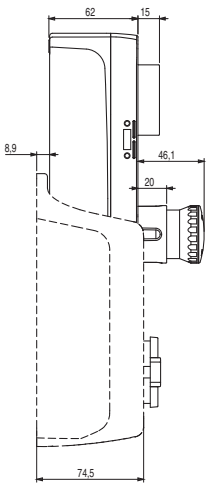


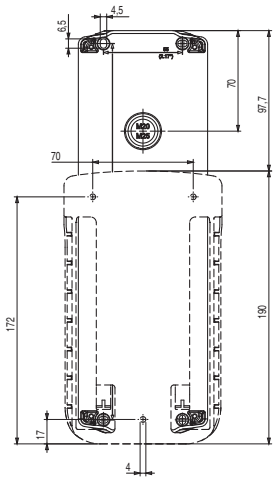

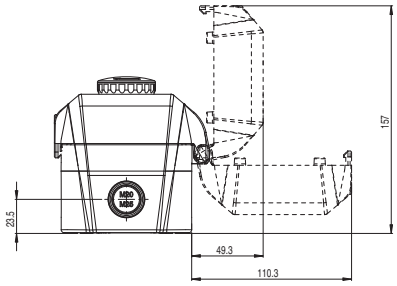

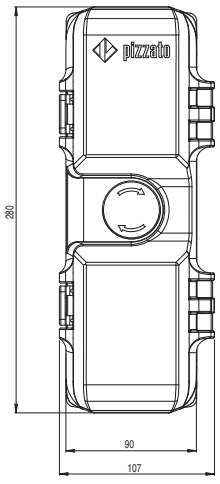

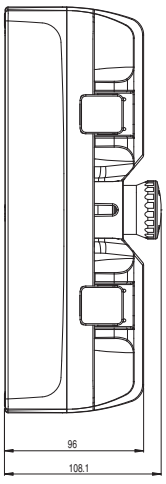


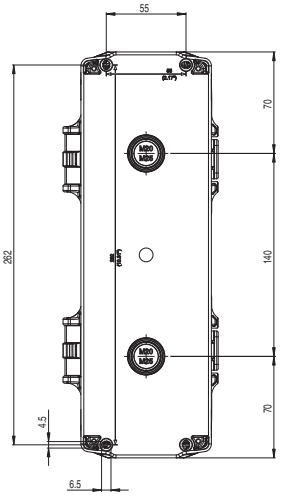



Toutes les mesures sont indiquées en mm


➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur **www.pizzato.com**


Dimensions des boîtiers pour ascenseurs série EL AC27••• avec base haute




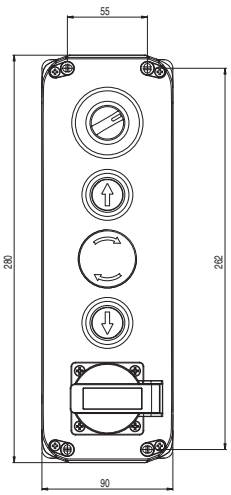


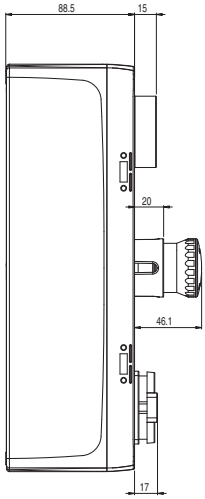


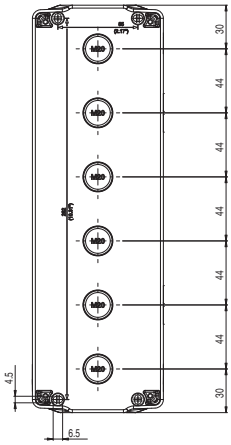

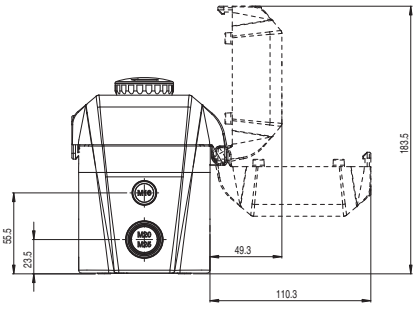

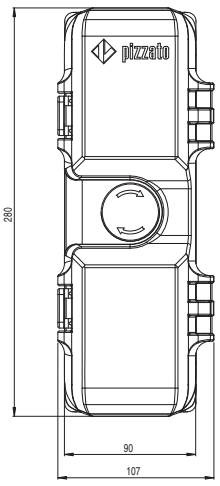

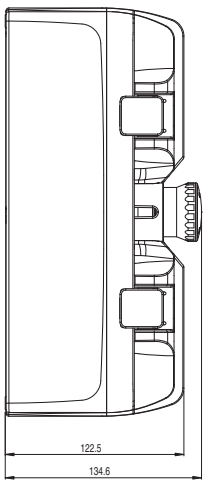

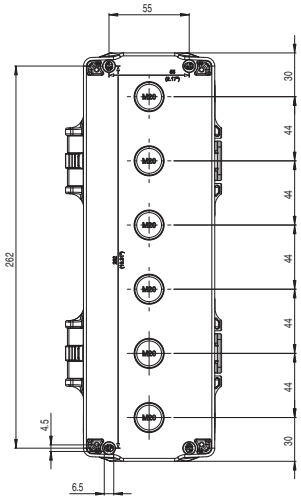

Toutes les mesures sont indiquées en mm

→ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur **www.pizzato.com**

Tableau de sélection des couvercles de la série EL AC (versions pour sélecteur)

ATTENTION : Le code interne n'est pas un article. Les couvercles en vrac ne sont pas disponibles à la vente.

					
code interne	25001	25068	25074	25075	25076

					
code interne	25081	25103	25116	25125	25129

			
code interne	25146	25150	25154

Tableau de sélection des couvercles de la série EL AC (versions pour commutateur)

ATTENTION : Le code interne n'est pas un article. Les couvercles en vrac ne sont pas disponibles à la vente.

					
code interne	25138	25153	25162	25183	25190

Tableau de sélection des couvercles de la série EL AC (versions pour sélecteur)

ATTENTION : Le code interne n'est pas un article. Les couvercles en vrac ne sont pas disponibles à la vente.

					
code interne	25060	25101	25118	25119	25120

Tableau de sélection des couvercles de la série EL AC (versions pour commutateur)

ATTENTION : Le code interne n'est pas un article. Les couvercles en vrac ne sont pas disponibles à la vente.

	
code interne	25163