
Stazioni di comando serie **EL AC**

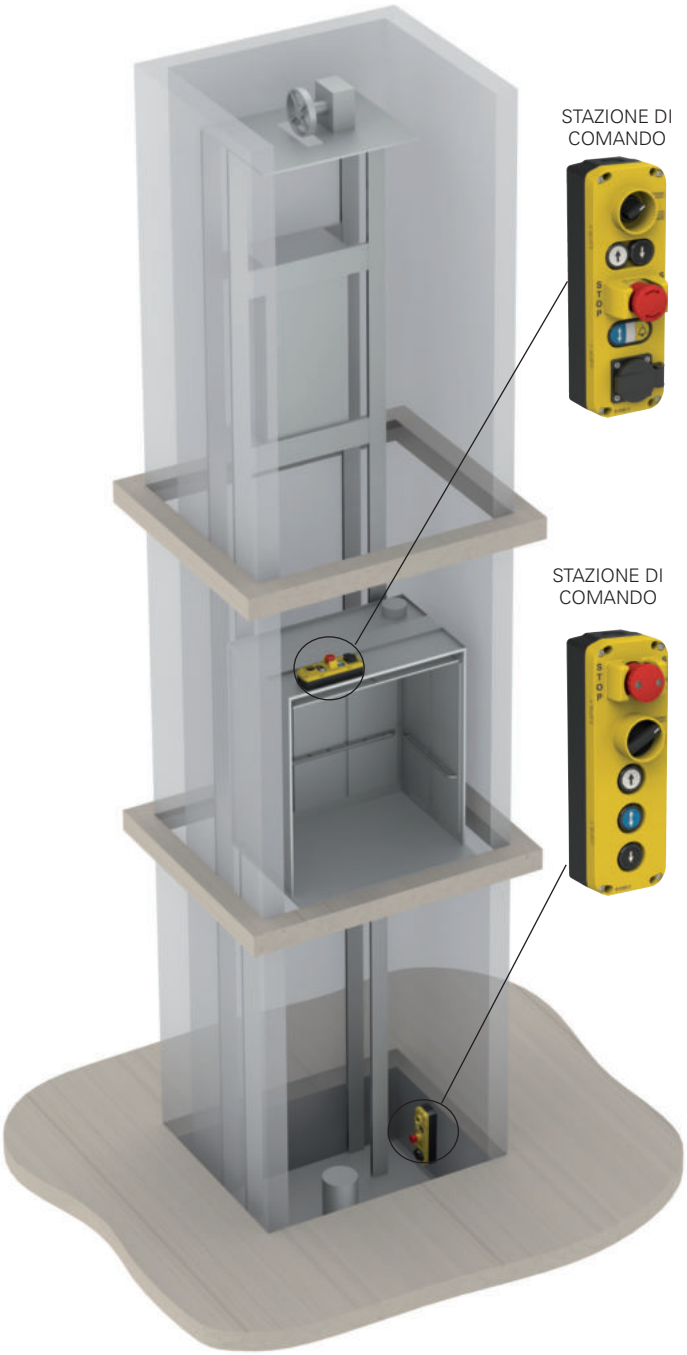

Introduzione

Pizzato Elettrica, forte delle esperienze e delle conoscenze maturate nella pluridecennale attività nel mondo dell'automazione e della sicurezza, conferma la capacità di proporre, anche in altri settori, soluzioni innovative che riescano a conciliare massima praticità e flessibilità d'utilizzo, con un'estetica lineare curata nei dettagli.

Le stazioni di comando per ascensori serie EL AC, progettate per pilotare il movimento degli ascensori durante le operazioni di controllo e manutenzione, nascono da queste ultime prerogative e utilizzano come dispositivi di comando e di segnalazione gli articoli della linea EROUND di Pizzato Elettrica.

Conformità alle norme EN 81-20 e EN 81-50

Le norme internazionali EN 81-20 e EN 81-50 vanno a fissare nuove prescrizioni tecniche e di sicurezza aggiornate agli standard attuali e costituiscono un importante aggiornamento per la costruzione e l'installazione degli ascensori.

La gamma delle stazioni di comando e segnalazione EL è strutturata per poter soddisfare tutte le richieste presenti in queste norme, in modo da rendere i prodotti pienamente conformi.

Modularità



Le stazioni di comando possono essere realizzate con configurazioni completamente personalizzabili dal cliente per quanto riguarda la disposizione e la tipologia delle forature: il numero di possibili varianti realizzabili è elevatissimo.

Queste svariate opzioni sono rese possibili grazie ad un innovativo stampo composto da elementi modulari ed intercambiabili (brevetto depositato), che consente la libera disposizione delle varie forature e sagome di alloggiamento dei dispositivi: tale stampo componibile permette di ottenere il coperchio completo come un singolo pezzo realizzato mediante un unico processo di stampaggio.

Robustezza

Il riparo dei dispositivi da urti o da calpestio viene garantito sia dalla presenza della protezione incernierata lateralmente (nelle versioni che ne sono dotate), sia dalla scelta di utilizzare pulsanti incassati e quindi non sporgenti dalla superficie della stazione di comando.

Inoltre l'impiego di robuste guardie per gli ausiliari di comando particolarmente ingombranti, quali il pulsante d'emergenza o il selettore, rende applicabile il prodotto negli ambienti più gravosi.



Porta scatola



Le stazioni di comando EL AC possono essere installate su parete anche tramite l'impiego del portascatola dedicato serie VE SF, accessorio adatto a tutte quelle situazioni in cui si desideri poter inserire la scatola in una sede fissa e sicura quando non viene utilizzata dall'operatore.

La struttura rinforzata ed il design raccordato del portascatola assicurano un inserimento facile della pulsantiera, una solida trattenuta e un robusto riparo della stessa.

L'apposito aggancio a scatto, a scatola completamente inserita, restituisce inoltre all'operatore un feedback sull'avvenuta corretta collocazione della pulsantiera nella sua sede, in modo da evitare che posizionamenti errati possano portare alla fuoriuscita della pulsantiera dal proprio alloggiamento.

Commutatore e selettore



Nelle stazioni di comando serie EL AC è possibile installare, a richiesta, un commutatore in alternativa ai selettori.

I commutatori a camme vengono abbinati ad un'ampia manopola ergonomica di azionamento, sono disponibili in versioni a 2 o 3 posizioni stabili e possono essere realizzati con schemi di contatti personalizzati dal cliente, fino ad un numero massimo di 8 contatti.

I coperchi dedicati ad ospitare i commutatori prevedono un opportuno alloggiamento con guardia di protezione.

Dotato di guarnizione posta sotto la manopola, il commutatore garantisce un grado di protezione IP67.

A prova di calpestio

La protezione incernierata lateralmente ha la doppia funzione di riparo dei dispositivi da polvere e sporco e di protezione degli stessi da urti o sollecitazioni (massimo fino a 100 kg).

La sua particolare sagoma lascia liberamente azionabile il pulsante di emergenza, ma nel contempo esercita la funzione di protezione anche nel caso in cui un manutentore incauto dovesse inavvertitamente calpestare la stazione di comando.



I dispositivi applicati ad essa non ne risentiranno grazie alla conformazione della protezione, che permette di scaricare sulla robusta struttura della stazione di comando la pressione esercitata.

Cablaggio personalizzato

Le stazioni di comando possono essere fornite cablate, con cablaggio realizzato secondo le specifiche del cliente sia per quanto riguarda i cavi da impiegare che per quanto riguarda i connettori.

Questa ulteriore personalizzazione in base alle esigenze del cliente rende le stazioni di comando pronte per l'installazione finale.




Estetica

La sagoma della parte inferiore della stazione di comando si raccorda senza interruzioni con quella della protezione, costituendo così un unico corpo caratterizzato dall'assenza di elementi sporgenti.



Ciò ne consente l'utilizzo in quei casi, sempre più frequenti, in cui sia ricercato un valido risultato estetico, soprattutto in presenza di strutture utilizzanti ampie superfici vetrate che lasciano in vista la cabina dell'ascensore.

Basi magnetiche




Tutte le stazioni di comando serie EL AC possono essere fornite con una base magnetica applicata al fondo della scatola; in questo modo sarà possibile ancorare le stazioni di comando a pareti e superfici metalliche in modo removibile e senza la necessità di forare.

Le basi magnetiche adesive possono essere applicate anche in un secondo momento.

Presa elettrica


La parte interna della presa elettrica viene protetta contro il rischio di contatto accidentale mediante l'impiego di un coperchio asportabile.

Disponibile in diverse tipologie, permette di adattarsi perfettamente allo standard presente nelle nazioni in cui l'ascensore viene installato.




Possibilità di acquistare la protezione separatamente

Nelle versioni delle stazioni di comando aventi il pulsante d'emergenza in posizione centrale senza guardie sporgenti è possibile aggiungere la protezione da incernierare lateralmente in un secondo momento, grazie alla possibilità di acquistare la protezione stessa separatamente dalla stazione di comando.

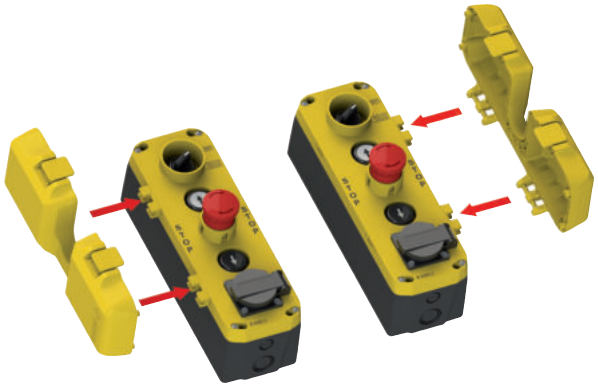

Due altezze

Le stazioni di comando serie EL AC di Pizzato Elettrica sono disponibili sia nella versione con base alta (2 livelli di contatti) sia nella versione con base bassa (1 livello di contatti), aumentando così notevolmente le possibilità di applicazione del prodotto stesso.



2 livelli di contatti



1 livello di contatti

Marcatura LASER



Pizzato Elettrica ha introdotto un nuovo sistema di marcatura LASER per le stazioni di comando serie EL AC.

Grazie a questo sistema, che esclude l'impiego di tampografie o etichette, la marcatura sul prodotto risulta indelebile e resistente nel tempo.

Le marcature laser per le stazioni di comando serie EL AC si arricchiscono ora dei pittogrammi e simboli secondo la norma EN 81-20; le stazioni di comando possono inoltre essere personalizzate attraverso indicazioni, simboli e loghi su richiesta del cliente.

Coperchio senza base

È possibile disporre delle stazioni di comando serie EL AC anche nelle versioni con coperchio senza base, per i casi in cui è necessario fissare la stazione di comando direttamente ad una parete o ad un quadro elettrico.


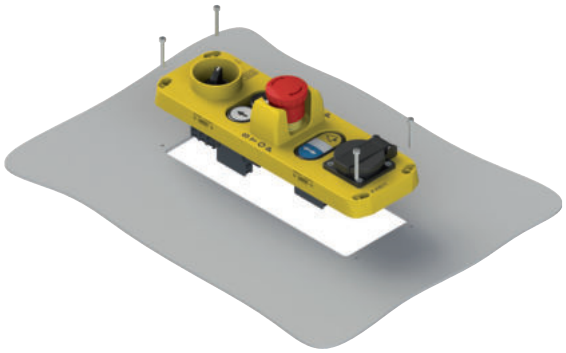


Diagramma di selezione

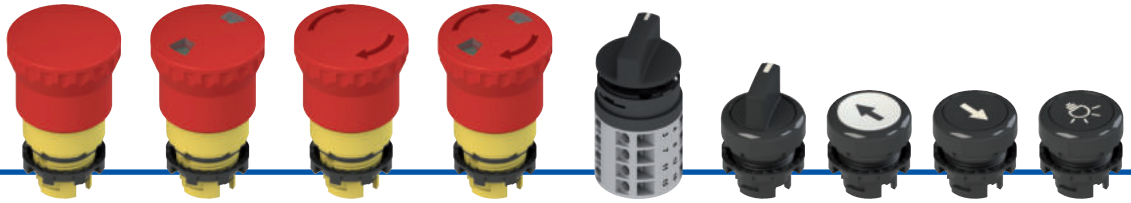

Pulsante d'emergenza Ø 40 push pull

Pulsante d'emergenza Ø 40 push pull finestrato

Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco a rotazione

Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco a rotazione, finestrato

Commutatore a 2 o 3 posizioni stabili

Selettore a 2 o 3 posizioni stabili


Pulsante SALITA

Pulsante DISCESA

Pulsante LUCE

AZIONATORI


GUARDIE PER AZIONATORI

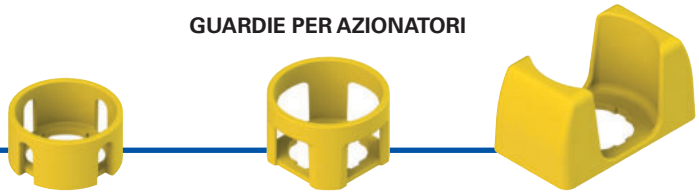

Guardia finestrata bassa Ø40x20 mm

Guardia finestrata alta Ø43x27 mm


Guardia aperta 38x66x35 mm

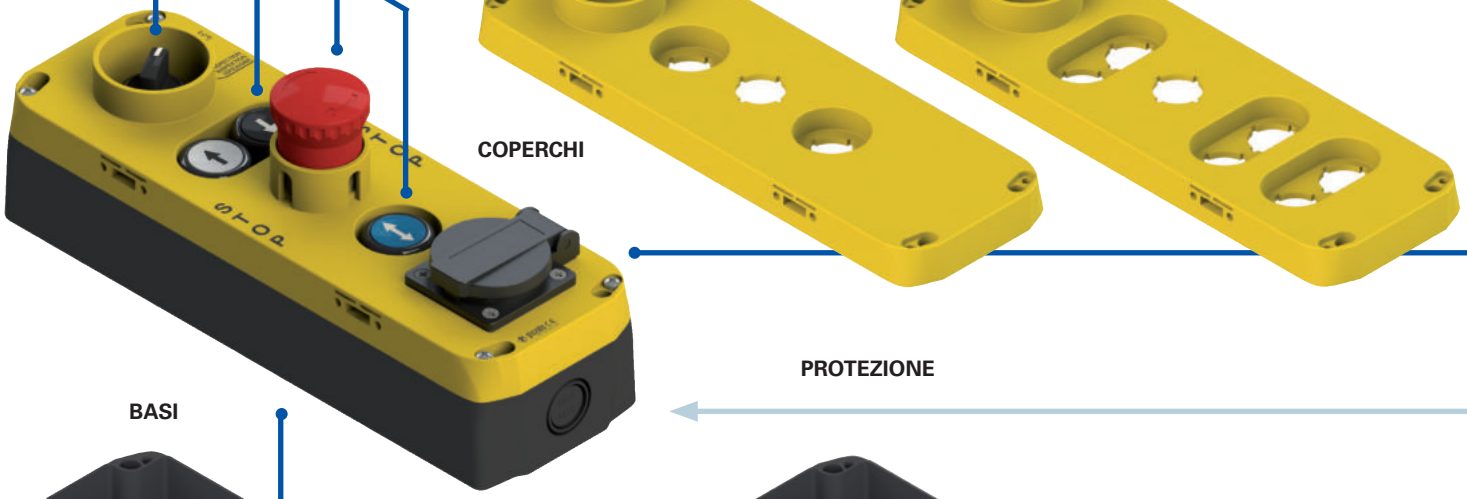

COPERCHI

PROTEZIONE

BASI

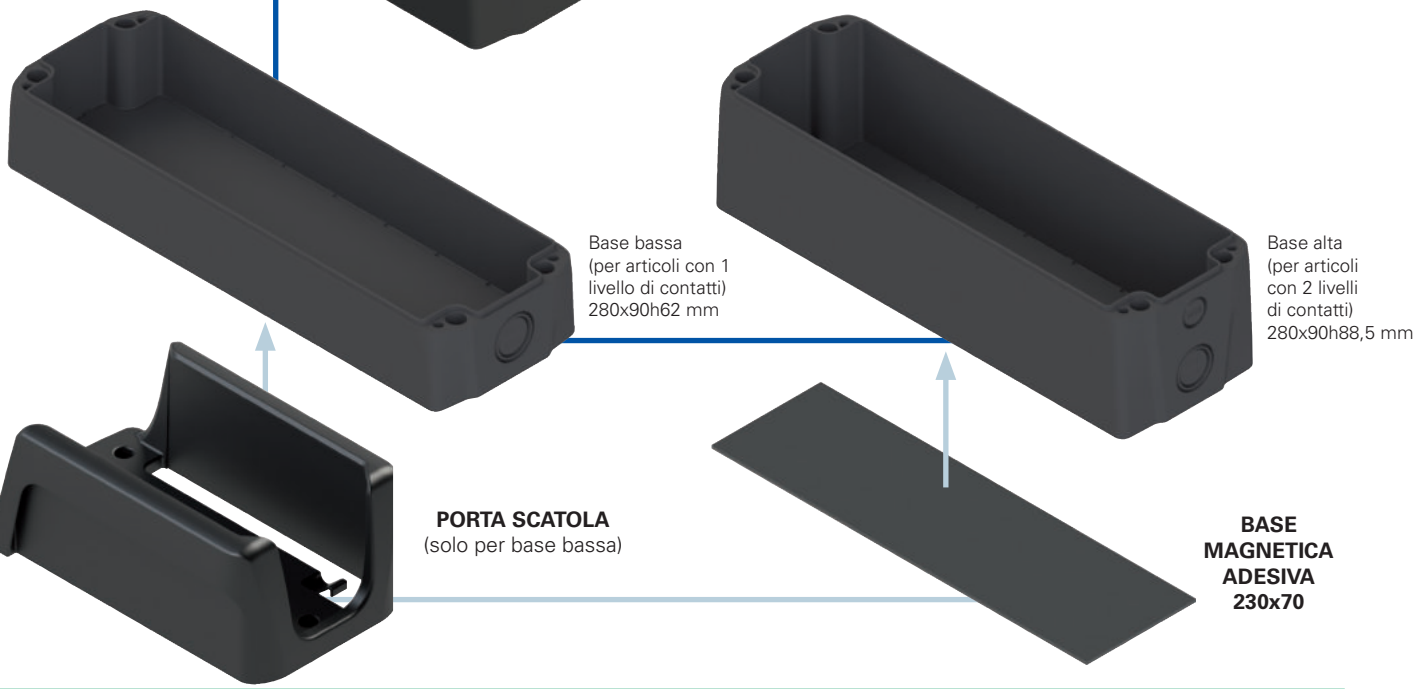

Base bassa (per articoli con 1 livello di contatti) 280x90h62 mm

Base alta (per articoli con 2 livelli di contatti) 280x90h88,5 mm

PORTA SCATOLA
(solo per base bassa)

BASE MAGNETICA ADESIVA 230x70




Pulsante ALLARME | Pulsante CONSENSO | Selettore a chiave a 2 posizioni | Pulsante doppio SALITA DISCESA | Pulsante doppio ALLARME LUCE | Pulsante triplo CONSENSO ALLARME LUCE | Pulsante triplo SALITA ALLARME DISCESA | Pulsante quadruplo | Indicatore luminoso | Indicatore sonoro | Disco luminoso


PRESE




Cina/Australia | Europa schuko | USA | Francia | Inghilterra | Svizzera

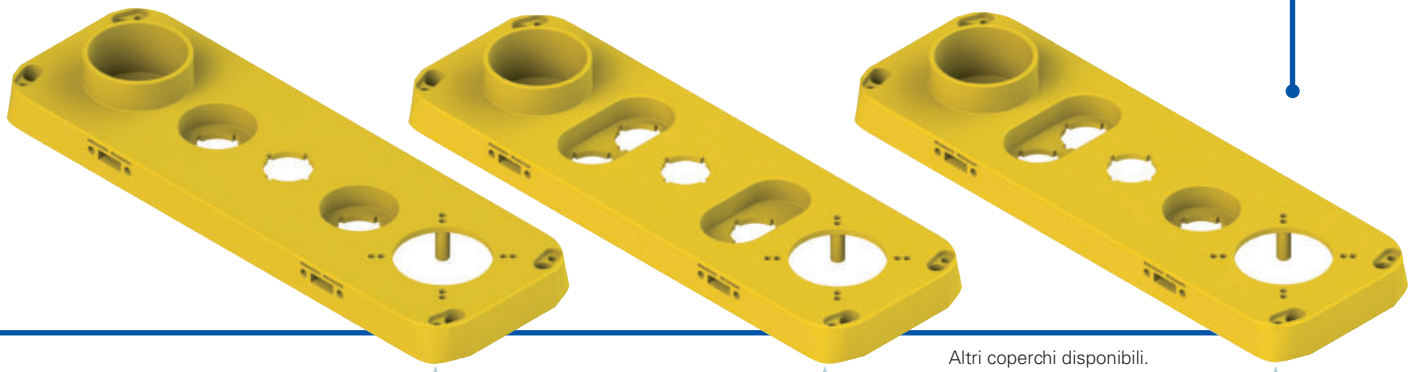

Altri coperchi disponibili.
Vedi a pagina 95.

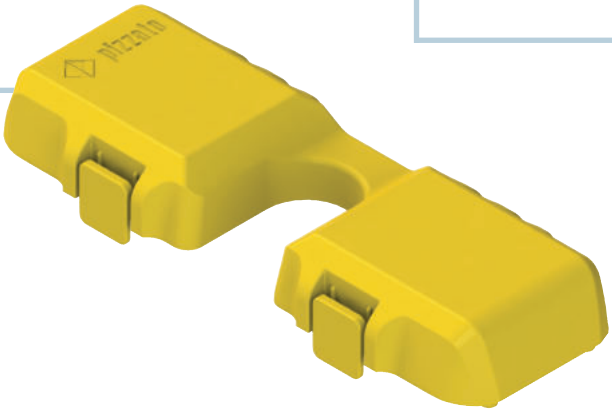



Protezione interna presa

opzioni del prodotto

accessorio venduto separatamente

Struttura codice

Attenzione! La componibilità di un codice non ne implica l'effettiva realizzabilità. Contattate il nostro ufficio vendite.

EL AC27010

Forma scatola	
7	base 280 x 90 mm

Progressivo di configurazione	
010	configurazione 010
011	configurazione 011
012	configurazione 012
...	...

Stazioni di comando serie **EL AC**



Caratteristiche principali
- Molteplici configurazioni disponibili
- Con protezione resistente al calpestio
- Grado di protezione IP54, IP65 o IP67
- Fissaggio interno ed esterno
- Dispositivi incassati o protetti con guardia
- Presa elettrica personalizzabile

Marchi di qualità scatole:

Omologazione EAC: RU C-IT.УТ03.B.00035/19

Marchi di qualità unità di contatto:

Omologazione IMQ: CA02.04805
Omologazione UL: E131787
Omologazione CCC: 2021000305000106
Omologazione EAC: RU C-IT.УТ03.B.00035/19

Caratteristiche tecniche

Custodia

Custodia in tecnopolimero antiurto autoestinguente, resistente ai raggi UV e a doppio isolamento: ⧈

Base alta:	
2 ingressi laterali passanti a sfondamento:	M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT
2 ingressi laterali passanti a sfondamento:	M16 - PG 11
6 ingressi inferiori passanti a sfondamento:	M20 - PG 13,5 - 1/2 NPT
Base bassa:	
2 ingressi laterali passanti a sfondamento:	M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT
2 ingressi inferiori passanti a sfondamento:	M20 - M25 - PG 13,5 - 1/2 NPT
Colore base:	Nero RAL 9005
Colore coperchio:	Giallo RAL 1023 (standard) Nero RAL 9005 (a richiesta)
Colore protezione:	Giallo RAL 1023 (standard) Nero RAL 9005 (a richiesta)
Materiale viti:	Acciaio zincato, a richiesta in acciaio inox
Grado di protezione secondo EN 60529:	IP54 (standard) IP65 (a richiesta) IP67 (a richiesta) con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore

Generali

Temperatura ambiente:	-25°C ... +80°C
Coppia di serraggio viti coperchio:	1 ... 1,4 Nm

Conformità alle norme:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 60947-1, IEC 60204-1, IEC 60947-5-5, EN 60947-5-5, EN 60204-1, EN ISO 14119, IEC 60529, EN 60529, EN IEC 63000, EN 81-20, EN 81-50, UL 508, CSA 22.2 No.14.

⚠ Installazione con funzione di protezione delle persone:

Utilizzare solo unità di contatto che riportino il simbolo ⊖. Il circuito di sicurezza va sempre collegato sui contatti NC (contatti normalmente chiusi: 1-2) come previsto dalla norma EN 81-20 par. 5.11.2.2.1.

Conformi ai requisiti richiesti da:

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva ascensori 2014/33/UE, Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Apertura positiva dei contatti in conformità alle norme:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

⚠ Quando non sono espressamente indicate in questo capitolo, per la corretta installazione ed un corretto impiego di tutti gli articoli si vedano le prescrizioni indicate a pagina 133.

Caratteristiche elettriche

Corrente termica (I_{th}):	10 A
Tensione nominale di isolamento (U_i):	500 Vac/dc
Protezione dai cortocircuiti:	fusibile 10 A 500 V tipo gG/gL
Tensione di tenuta ad impulso nominale (U_{imp}):	8 kV
Grado di inquinamento:	3

Categoria d'impiego


Corrente alternata: AC15 (50 ... 60 Hz)

U_e (V)	24	48	120	250	400
I_e (A)	6	6	6	6	3

Corrente continua: DC13

U_e (V)	24	48	125	250
I_e (A)	2,5	1,3	0,6	0,3

Contatti autopulenti ad elevata affidabilità

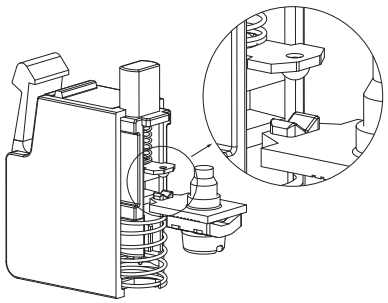

Contatti autopulenti con forma a "V" a quadruplo punto di appoggio. Questo tipo di sagoma, grazie alla presenza del quadruplo punto di appoggio, consente di ridurre drasticamente le probabilità di errore di commutazione del contatto. Inoltre migliora sensibilmente l'affidabilità in caso di presenza di polvere (brevetto depositato).

Apertura positiva

Unità di contatto NC adatta ad applicazioni di sicurezza, con contatti ad apertura positiva secondo IEC 60947-5-1.

Caratteristiche omologate da UL

Electrical Ratings: A600 pilot duty (720 VA, 120-600 V ac)
Q300 pilot duty (69 VA, 125-250 V dc)

For contact block series E2 C provided with clamping screw terminals: use 60 or 75 °C copper (Cu) conductor and wire size range 14-20 AWG, stranded or solid. The terminal tightening torque of 7.1 Lb In (0.8 Nm).

For contact block series E2 C provided with screw less type terminals: use 60 or 75 °C copper (Cu) conductor and wire size range 16-24 AWG, stranded. These terminals are suitable also for stranded conductors prepared with ZMLF ferrules. Recommended stripping length: 8 mm.

Caratteristiche omologate da IMQ



Tensione nominale di isolamento (U): 500 V
Corrente termica in aria libera (I_{th}): 10 A
Corrente termica in involucro (I_{the}): 10 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U_{imp}):
- Morsetti a vite o morsetti a saldare 8 kV;
- Morsetti senza vite 6 kV.

Grado di protezione dell'involucro:
- Morsetti a vite o morsetti senza vite IP20;
- Morsetti a saldare IP00;
- Morsetti a vite con protezione parapolvere, solo montaggio a pannello IP20.

Terminali: morsetti a vite, a saldare, senza vite
Categoria di impiego: AC15
Tensione di impiego (U_e): 400 Vac (50/60 Hz)
Corrente di impiego (I_e): 3 A
Forme dell'elemento di contatto: X, Y
Apertura positiva dei contatti su unità di contatto 01G, 01K
Conformità alle norme: EN 60947-1, EN 60947-5-1, requisiti fondamentali della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.


EL AC27029



	DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
	**Selettore a leva corta** 3 posizioni stabili, colore nero, con guardia	4 NO	
	**Pulsante SALITA** rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
	**Pulsante d'emergenza Ø 40** sblocco a rotazione, con guardia	1NC	
	**Pulsante DISCESA** rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
	**Presa Schuko 16A 250 Vac** con protezione interna	/	


EL AC27433



	DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
	**Pulsante d'emergenza Ø 40** sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	1NC	
	**Commutatore Ø 42** 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+4NC	
	**Pulsante SALITA** rasato, ad impulso, colore bianco	1NO+1NC	
	**Pulsante CONSENSO** rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
	**Pulsante DISCESA** rasato, ad impulso, colore nero	1NO+1NC	

EL AC27616



	DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
	**Commutatore Ø 42** 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+2NC	
	**Pulsante SALITA** rasato, ad impulso, colore bianco	2NO+1NC	
	**Pulsante DISCESA** rasato, ad impulso, colore nero	2NO+1NC	
	**Pulsante d'emergenza Ø 40** sblocco a rotazione, con guardia	2NC	
	**Pulsante CONSENSO** rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
	Pulsante ALLARME rasato, ad impulso, colore giallo	1NO	
	**Presa Schuko 16A 250 Vac** con protezione interna	/	

EL AC27620



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	1NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Pulsante ALLARME sporgente, ad impulso, colore giallo	1NO	
Pulsante LUCE rasato, ad impulso, colore nero	1NO	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	

EL AC27615



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	1NC	
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Indicatore sonoro a tono continuo lente forata, colore nero	24Vac/dc	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	

EL AC27617



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco a rotazione, finestrato, con guardia	1NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante LUCE rasato, ad impulso, colore nero	1NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Selettore a leva corta 3 posizioni, colore nero, con guardia, impulso sinistra, stabile, impulso destra	2NO	0

EL AC27622



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	1NC	
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Commutatore Ø 42 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Pulsante ALLARME rasato, ad impulso, colore giallo	1NO	
Disco luminoso BIANCO luce fissa bianca 5 LUX	24 Vac/dc	LED
Indicatore sonoro a tono continuo lente forata, colore nero	24 Vac/dc	

EL AC27619



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO+1NC	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO+1NC	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	2NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	2NO	
Pulsante ALLARME rasato, ad impulso, colore giallo	1NO	

EL AC27618



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	2NC	
Pulsante LUCE rasato, ad impulso, colore nero	1NO	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	

Stazioni di comando serie **EL AC**

EL AC27025



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco a rotazione, con guardia	1NC	
Pulsante ALLARME rasato, ad impulso, colore giallo	1NO	
Pulsante LUCE rasato, ad impulso, colore nero	1NO	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	2NO	
Selettore a leva corta 3 posizioni, colore nero, impulso sinistra, stabile, impulso destra	2NO	0

EL AC27613



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Commutatore Ø 42 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	1NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	

EL AC27058



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO+1NC	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO+1NC	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco a rotazione, con guardia	1NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Pulsante ALLARME sporgente, ad impulso, colore giallo	1NO	
Pulsante LUCE rasato, ad impulso, colore nero	1NO	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	

EL AC27048



DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO+1NC	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO+1NC	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco a rotazione, con guardia	2NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Pulsante ALLARME rasato, ad impulso, colore giallo	1NO	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	

EL AC27623




DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Commutatore Ø 42 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	2NO+2NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco a rotazione, con guardia	2NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Pulsante ALLARME rasato, ad impulso, colore giallo	1NO	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	


EL AC27614





DISPOSITIVI	CONTATTI	SCHEMA
Selettore a leva corta 2 posizioni stabili, colore nero, con guardia	3NO+3NC	NORMAL INSPECTION
Pulsante SALITA rasato, ad impulso, colore bianco	2NO	
Pulsante DISCESA rasato, ad impulso, colore nero	2NO	
Pulsante d'emergenza Ø 40 sblocco Push-pull, finestrato, con guardia	2NC	
Pulsante CONSENSO rasato, ad impulso, colore blu	1NO	
Pulsante ALLARME rasato, ad impulso, colore giallo	1NO	
Presa Schuko 16A 250 Vac con protezione interna	/	


Dimensioni scatole per ascensori serie EL AC27••• con base bassa




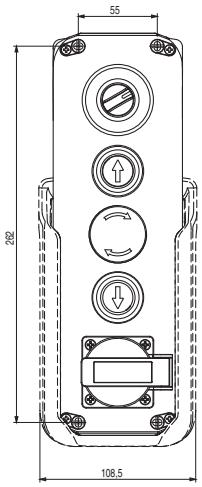


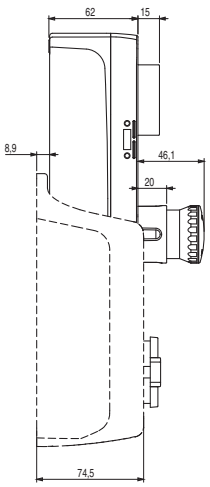


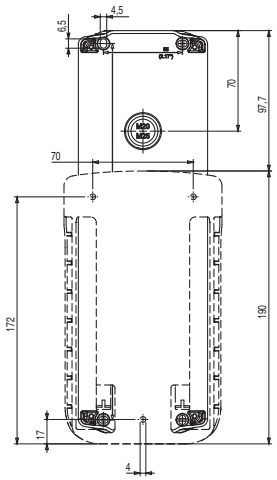

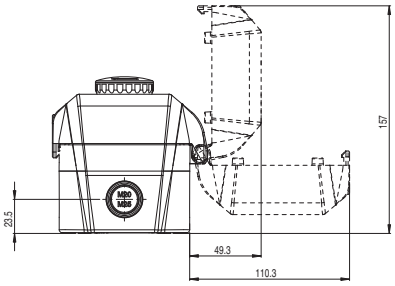

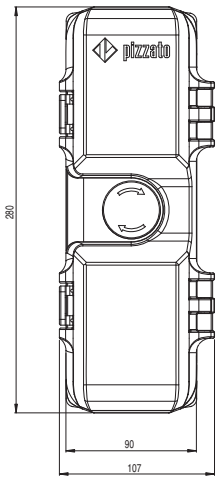

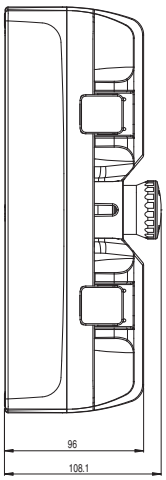


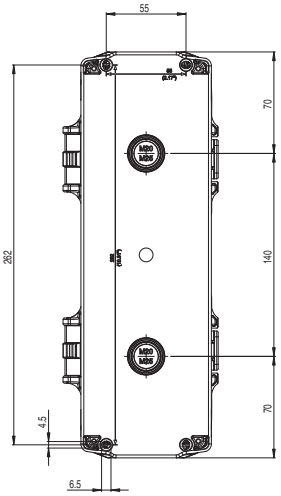



Tutte le misure nei disegni sono in mm


→ I file 2D e 3D sono disponibili su **www.pizzato.it**


Dimensioni scatole per ascensori serie EL AC27••• con base alta




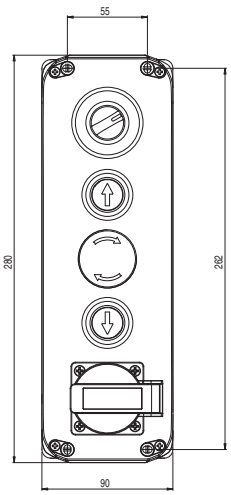


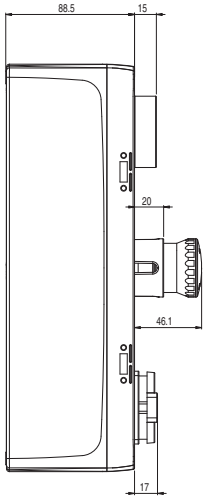


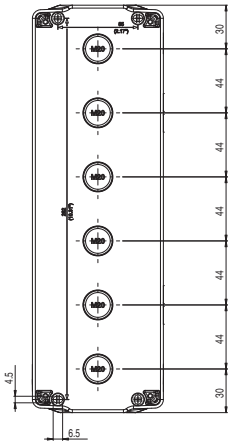

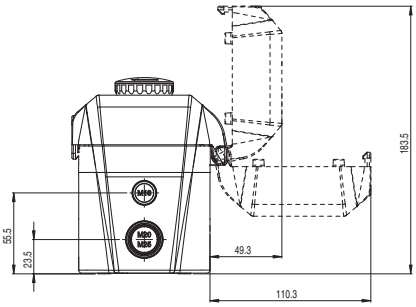

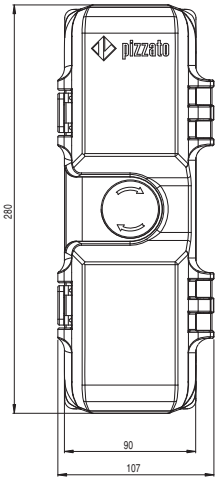

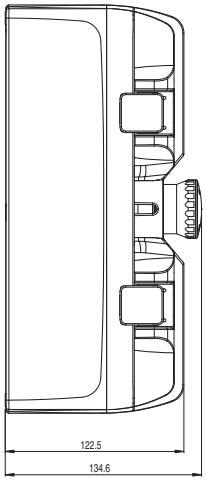

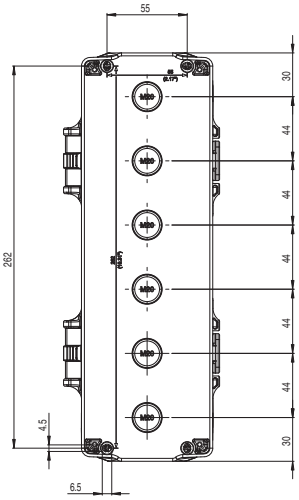

Tutte le misure nei disegni sono in mm

➔ I file 2D e 3D sono disponibili su **www.pizzato.it**

Tabella di selezione coperchi serie EL AC (versioni per selettore)

ATTENZIONE: Il codice interno non è un articolo. I coperchi sciolti non sono disponibili per la vendita.

					
codice interno	25001	25068	25074	25075	25076

					
codice interno	25081	25103	25116	25125	25129

			
codice interno	25146	25150	25154

Tabella di selezione coperchi serie EL AC (versioni per commutatore)

ATTENZIONE: Il codice interno non è un articolo. I coperchi sciolti non sono disponibili per la vendita.

					
codice interno	25138	25153	25162	25183	25190

Tabella di selezione coperchi serie EL AC (versioni per selettore)

ATTENZIONE: Il codice interno non è un articolo. I coperchi sciolti non sono disponibili per la vendita.

					
codice interno	25060	25101	25118	25119	25120

Tabella di selezione coperchi serie EL AC (versioni per commutatore)

ATTENZIONE: Il codice interno non è un articolo. I coperchi sciolti non sono disponibili per la vendita.

	
codice interno	25163